

iQ500, Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy z dolną zamrażarką, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KI86SHDD0



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

- 3 x pojemnik na jajka
- 1 x pojemnik na kostki lodu

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy z komorą hyperFresh plus <0°C>, do 2 x dłuższa świeżość warzyw i owoców oraz Home Connect: dostęp do lodówki i sterowanie lodówką z dowolnego miejsca za pomocą prostej w obsłudze aplikacji Home Connect App.

- ✓ Home Connect – Zarządzaj swoją chłodziarko-zamrażarką z dowolnego miejsca.
- ✓ Technologia lowFrost znacznie ograniczone oblodzenie i szybsze rozmrożenie.
- ✓ Komora hyperFresh plus z regulacją wilgotności zachowa owoce i warzywa do 2 x dłużej świeże.
- ✓ Oświetlenie LED – jasne, równomierne światło pomaga szybciej sprawdzić zawartość chłodziarki.
- ✓ SoftClosing Door: delikatnie domyka drzwi przy kącie otwarcia 20°.

Wyposażenie

Dane techniczne

Nowa klasa efektywności energetycznej: D
Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok): 164 kWh/rok
Suma objętości komór mrozących: 74 l
Suma objętości komór schładzania: 191 l
Poziom emitowanego hałasu (UE 2017/1369): 38 dB(A) re 1 pW
Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369): C
Typ budowy: Do zabudowy
Warianty ramek dekoracyjnych: Brak możliwości instalacji ramek dekoracyjnych
Szerokość (mm): 558 mm
Głębokość (mm): 545 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 1775.0 x 560 x 550 mm
Masa netto (kg): 67,240 kg
Moc przyłączeniowa (W): 120 W
Natężenie (A): 10 A
Zawiasy: Prawostronnie z możliwością zamiany stron
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50 Hz
Świadectwa homologacji: CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm): 230 cm
Czas przechowywania w przypadku awarii: 10 h
Ilość agregatów: 1
Ilość niezależnych układów chłodzenia: 2
Wewnętrzny wentylator: Tak
Zamienna strona zawiasów: Tak
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce: 4
Stelaż na butelki: Nie
System mrożenia bezsronowego: Nie
Sposób zabudowy: W pełni zintegrowane
Rodzaj zawiasów: Zawias płaski



4 242003 858486

iQ500, Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy z dolną zamrażarką, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KI86SHDD0

Wyposażenie

- KI86SHDD0
- rodzaj zawiasów: zawias płaski
- easyInstallation - prosty i szybki montaż urządzenia

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej D w skali od A do G
- Roczne zużycie energii: 164 kWh/rok
- Pojemność całkowita : 265 l
- Klasa klimatyczna: SN-ST
- Poziom hałasu : 38 dB

Design

- Oświetlenie LED w chłodziarce

Komfort użytkowania

- Home Connect: Home Connect zdalny monitoring i kontrola
- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy
- iSensoric - stała temperatura, dzięki inteligentnemu systemowi czujników
- Osobna regulacja temperatury dla każdej strefy
- wyłącznik super chłodzenie: automatyczna deaktywacja
- Supermrożenie
- Dodatkowe funkcje: Tryb urlopowy
- Sygnał dźwiękowy "otwarte drzwi"
- Alarm optyczny i dźwiękowy aktywujący się przy wzroście temperatury w zamrażarce, Funkcja Memory

Chłodziarka

- Pojemność netto chłodziarki : 191 l
- Półki: 5 z bezpiecznego szkła (4 o regulowanej wysokości), w tym 1 varioShelf, 1 easyAccess Shelf, standard
- Ilość półek na drzwiach: 5, w tym 1 zamykana półka na masło/sery

System świeżości

- 1 szuflada hyperFresh plus z regulacją wilgotności: owoce i warzywa pozostaną 2 x dłużej świeże

•

Zamrażarka

- Technologia LowFrost
- Pojemność netto zamrażalnika : 74 l
- Zdolność zamrażania 24h : 7 kg
- supermrożenie
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii : 9.7 h
- varioZone - wyjmowane półki i szuflady dla uzyskania większej przestrzeni
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: 3, w tym 1 bigBox

Wymiary

- Wymiary urządzenia: W 177.2 cm x S 55.8 cm x G 54.5 cm
- Wymiary niszy do zabudowy W x S x G: 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Parametry techniczne


- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Moc przyłączeniowa: 120 W
- 220 - 240 V

Wyposażenie

- 3 x pojemnik na jajka, 1 x pojemnik na kostki lodu, 1 x A**0024
- Blokada na butelki

- ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

Rysunki wymiarowe

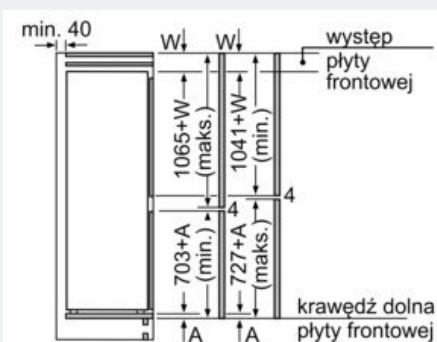

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Należy zachować zalecane w tabeli wymiary szczelin, aby zapewnić bezkolizyjne otwieranie drzwi urządzenia oraz aby uniknąć uszkodzeń mebli kuchennych.

