


**iQ500, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna
EC6A5HB90**

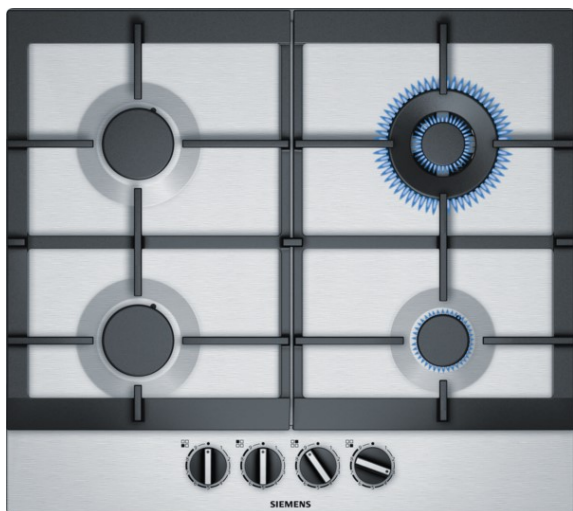

Płyta gazowa z technologią stepFlame z precyzyjnym sterowaniem płomienia na dziewięciu poziomach.

- ✓ Technologia stepFlame – Precyzyjna regulacja płomieni w dziewięciostopniowej skali.
- ✓ Wysokiej jakości materiał i wykonanie - pełnopowierzchniowe żeliwne ruszty.
- ✓ Wyjątkowo ładna powierzchnia ze stali szlachetnej.

Wypożyczenie

Dane techniczne

Nazwa linii : Płyta gazowa z integralnym sterowaniem

Typ urządzenia : Do zabudowy

Rodzaj zasilania : Gazowa

Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4

Elementy obsługi : Pokręta mechaniczne

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Szerokość (mm) : 582 mm

Wymiary urządzenia : 45 x 582 x 520 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 141 x 651 x 578 mm

Masa netto (kg) : 11,830 kg

Masa brutto (kg) : 12,7 kg

Wskaźnik zalegania ciepła : Brak

Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty

Materiał powierzchni płyty grzewczej : Stal szlachetna

Kolor powierzchni : Stal szlachetna

Kolor ramki : Stal szlachetna

Świadectwa homologacji : CE, Eurasian, Ukraine

Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 100 cm

Kod EAN : 4242003741962

Moc przyłączeniowa : 1 W

Moc przyłączeniowa gazu : 8000 W

Natężenie (A) : 3 A

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 60; 50 Hz



4 242003 741962

iQ500, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna EC6A5HB90

Wyposażenie

Design

- Powierzchnia: stal szlachetna
- Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami

Komfort użytkowania

- stepFlame: precyzyjna regulacja płomienia w dziwięciostopniowej skali.
- Pokręta mieczykowe: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętło (zapalanie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętło, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 4 szt
- Strona lewa: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona lewa, tylny palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik wok do 3.5 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 53 x 582 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 30 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Moc przyłączeniowa: 8 kW

iQ500, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna
EC6A5HB90

Rysunki wymiarowe

