


iQ700, Piekarnik do zabudowy z funkcją mikrofali, 60 x 60 cm, Stalowy HM676G0S1



Skróć czas pieczenia dzięki varioSpeed, szybkie nagrzewanie i activeClean®.

- ✓ varioSpeed – Przyrządź doskonałe dania nawet do 50% szybciej.
- ✓ fastPreheat – Rozgrzej szybko piekarnik. coolStart – Pomiń nagrzewanie przy mrożonkach.
- ✓ activeClean® – Automatyczne samoczyszczenie piekarnika.
- ✓ cookControl Plus – Przyczyni się do Twoich sukcesów w pieczeniu.
- ✓ Dotykowy wyświetlacz TFT: dobre parametry i intuicyjna nawigacja przyjazna dla użytkownika.

Wypożyczenie

Dane techniczne

Piekarnik z funkcją mikrofali : Działanie łączne z mikrofalą
Rodzaj sterowania : Elektroniczne
Kolor / materiał obudowy : Stalowy
Wymiary wewnętrzne : 357.0 x 480 x 392.0 mm
Świadectwa homologacji : CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 120 cm
Masa netto (kg) : 44,6 kg
Masa brutto (kg) : 47,0 kg
Kod EAN : 4242003671979
Maksymalna moc mikrofal : 800 W
Moc przyłączeniowa (W) : 3600 W
Natężenie (A) : 16 A
Napięcie (V) : 220-240 V
Częstotliwość (Hz) : 60; 50 Hz
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Wymiary wewnętrzne : 357.0 x 480 x 392.0 mm



4 242003 671979

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

- 1 x Emaliowana blacha do pieczenia
- 1 x Ruszt kombinowany
- 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Wypożyczenie dodatkowe

- HZG0AS00 Kabel zasilający 3 m

iQ700, Piekarnik do zabudowy z funkcją mikrofali, 60 x 60 cm, Stalowy HM676G0S1

Wyposażenie

- HM676G0S1 stal szlachetna
- Piekarnik z kuchenką mikrofalową

Design:

- Sterowanie pokrętkiem
- Uchwyt prosty
- Zaleca się wybór urządzeń w ramach iQ700, aby zapewnić optymalne wzornictwo urządzeń do zabudowy.

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z kuchenką mikrofalową z 13 funkcjami grzania:
- termoobieg 4D, termoobieg eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, pieczenie w niskiej temp., podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła
- Dodatkowe sposoby grzania z mikrofalami: mikrofałe, Tryb kombi (varioSpeed)
- Inteligentna technologia inwertera: maksymalna moc regulowana jest podczas dłuższej pracy do 600 W.

Komfort:

- Kolorowy wyświetlacz tekstowy TFT 3,7" z przyciskami sensorowymi
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 300 °C
- Pojemność: 67 l
- System wspomagający wybór potrawy cookControl Plus
- Automatyczna propozycja temperatury
- wyświetlacz temperatury
- Kontrola nagrzewania
- funkcja szabasowa
-
-
- Zegar elektroniczny
- coolStart
- Szybkie nagrzewanie
- Oświetlenie LED, wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Dmuchawa chłodząca
- Zawias drzwi: softClose - miękkie domykanie drzwi, softMove - delikatne otwieranie i domykanie drzwi, Zawias drzwi u dołu
-

Bezpieczeństwo:

- Bardzo niska temperatura drzwi piekarnika
- Elektroniczna blokada drzwi
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- przycisk start/stop
- wyłącznik kontaktowy drzwi
-

Czyszczenie:

- Automatyczny system samoczyszczenia activeClean - czyszczenie pyrolityczne
- humidClean - czyszczenie parowe
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa titanGlanz

Drabinki piekarnika / prowadnice

- prowadnica teleskopowa na 1 poziomie, odpowiednie do czyszczenia pyrolitycznego

-
-
-
-
-
-
- Liczba poziomów drabinek: 5 szt

Wyposażenie standardowe:

- 1 x blacha uniwersalna, Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x ruszt kombinowany

Dane techniczne:




- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
-
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Długość przewodu sieciowego: 120 cm

Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
-
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

iQ700, Piekarnik do zabudowy z funkcją mikrofali, 60 x 60 cm, Stalowy HM676G0S1

Rysunki wymiarowe

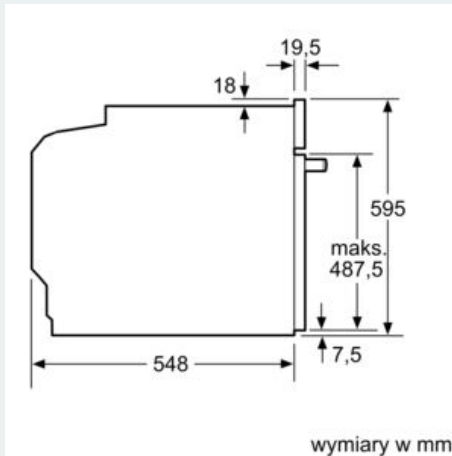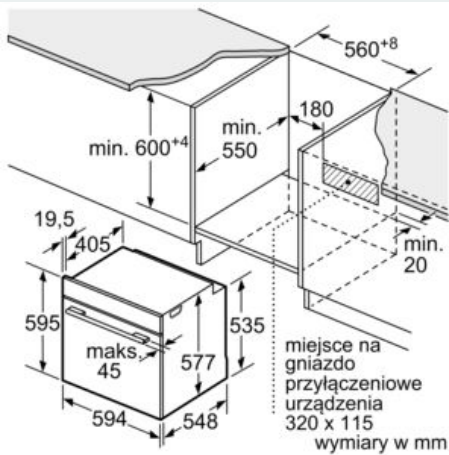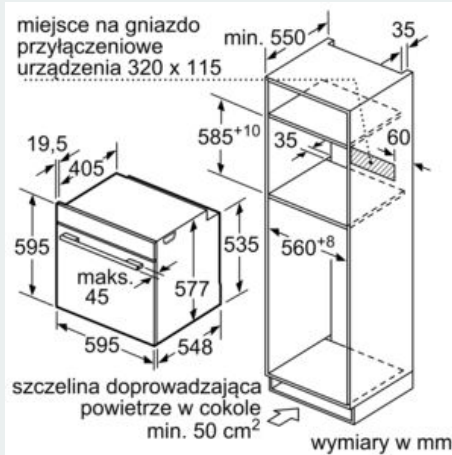

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	37 mm	38 mm
Pełnopłaskiowa płyta indukcyjna	47 mm	48 mm
Płyta gazowa	30 mm	38 mm
Płyta elektryczna	27 mm	30 mm