

iQ700, Piekarnik do zabudowy z funkcją pary, 60 x 60 cm, Stalowy HS658GXS1



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor., S, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze perfor., XL, 1 x Pojemnik do goto. na parze nieperfor., S

Wyposażenie dodatkowe

HZG0AS00 Kabel zasilający 3 m

Skrócony czas gotowania dzięki szybkiemu nagrzewaniu i coolStart.

- ✓ Szybkie nagrzewanie: żadaną temperaturę uzyskasz w krótszym czasie; coolStart: bez konieczności nagrzewania piekarnika dla mrożonek.
- ✓ Gotuj zdrowo, delikatnie i naturalnie – fullSteam.
- ✓ cookControl Plus: gwarantowany sukces kulinarny wielu potraw
- ✓ Termosonda Plus: doskonałe rezultaty pieczenia.
- ✓ Wyświetlacz dotykowy TFT Plus: intuicyjna obsługa

Wyposażenie

Dane techniczne

Kolor / materiał obudowy : Stalowy
 Typ budowy : Do zabudowy
 Otwieranie drzwi : Opadanie
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 675 x 660 x 690 mm
 Materiał panelu sterowania : Stal szlachetna
 Materiał drzwi : Szkło
 Masa netto (kg) : 46,3 kg
 Świadectwa homologacji : CE, VDE
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 120 cm
 Kod EAN : 4242003658321
 Natężenie (A) : 16 A
 Napięcie (V) : 220-240 V
 Częstotliwość (Hz) : 60; 50 Hz
 Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
 Świadectwa homologacji : CE, VDE
 Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE) : 1
 Pojemność użytkowa (komory) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/EC) : 71 l
 Klasa efektywności energetycznej DYREKTYWA (2010/30/WE) : A+
 Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem : 0,87 kWh/cykl
 Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cykl
 Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC) : 81,2 %



iQ700, Piekarnik do zabudowy z funkcją pary, 60 x 60 cm, Stalowy HS658GXS1

Wyposażenie

- HS658GXS1 stal szlachetna
- Piekarnik z parowarem fullSteam

Design:

- Sterowanie pokręteł
- Uchwyt prosty
- Zaleca się wybór urządzeń w ramach iQ700, aby zapewnić optymalne wzornictwo urządzeń do zabudowy.

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z parowarem fullSteam z 15 funkcjami grzania:
- termoobieg 4D, termoobieg eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, grzanie intensywne, pieczenie w niskiej temp., podgrzewanie, suszenie, podtrzymywanie ciepła

Komfort:

- Kolorowy wyświetlacz graficzny TFT 5,7" z przyciskami sensorowymi
- Regulacja temperatury: 30 °C - 250 °C
- Pojemność: 71 l
- System wspomagający wybór potrawy cookControl Plus
- Czujnik pieczenia bakeSensor, termosondaPlus z wielopunktowym pomiarem temperatury
- Automatyczna propozycja temperatury
- wyświetlacz temperatury
- Kontrola nagrzewania
- funkcja szabasowa
- termosonda
-
-
- Zegar elektroniczny
- coolStart
- Szybkie nagrzewanie
- Oświetlenie LED, wielopoziomowe, wyłącznik oświetlenia piekarnika
- umiejsc.generatora pary: na zewnątrz piekarnika komory piekarnika
- zbiornik wody o pojemności 1 l
- Wskaźnik zapelnienia pojemnika na wodę
- Dodatkowe funkcje:
- Automatyczny program odkamieniania
- Automatyczne wykrywanie punktu wrzenia
- Osuszanie
-
-
- Temperatura na drzwiach piekarnika maks. 40° C
- Dmuchawa chłodząca
- Zawias drzwi: softClose - miękkie domykanie drzwi, softMove - delikatne otwieranie i domykanie drzwi, Zawias drzwi u dołu
-

Bezpieczeństwo:

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- przycisk start/stop
- wyłącznik kontaktowy drzwi

•

Czyszczenie:

- sufit, ecoClean , ecoClean Plus
- Program ecoClean
- hydrolyse manual
-
-

Drabinki piekarnika / prowadnice

- prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, full extension, z funkcją telescopeStop
-
-
-
-
-
- Liczba poziomów drabinek: 5 szt

Wyposażenie standardowe:

- Ruszt, Brytfanka (blacha) uniwersalna, Pojemnik do gotowania na parze perforowany (S), Pojemnik do gotowania na parze nieperforowany (S), Pojemnik do gotowania na parze perforowany (XL), Emaliowana blacha do pieczenia

Dane techniczne:




- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
-
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A+ (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.87 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.69 kWh
- Liczba komór: 1
- Źródło ciepła: elektryczne
- Objętość: 71 l

Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
-
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

iQ700, Piekarnik do zabudowy z funkcją pary, 60 x 60 cm, Stalowy HS658GXS1

Rysunki wymiarowe

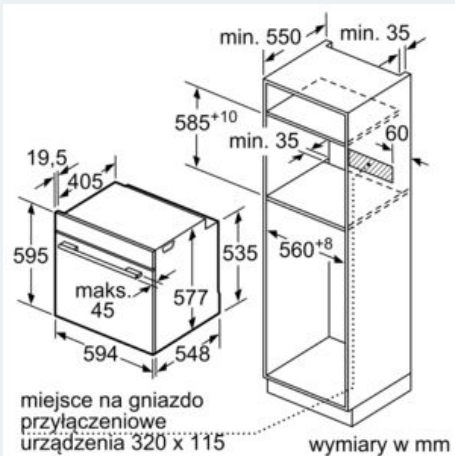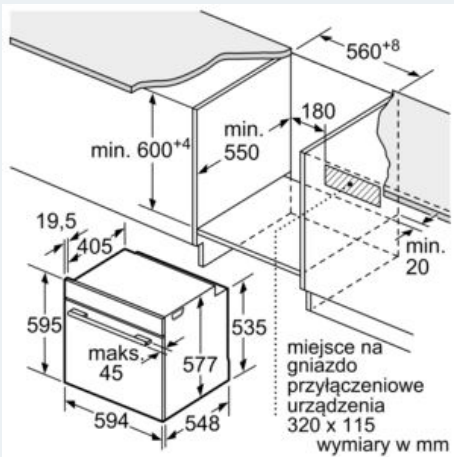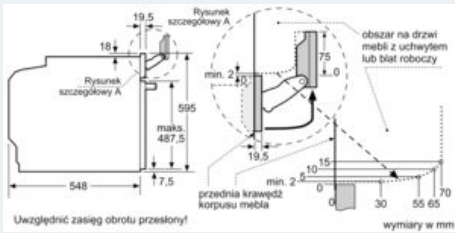

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	37 mm	38 mm
Pełnopłaskowyznowa płyta indukcyjna	47 mm	48 mm
Płyta gazowa	30 mm	38 mm
Płyta elektryczna	27 mm	30 mm