

iQ700, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stalowy HB636GBS1



- ✓ fastPreheat – Rozgrzej szybko piekarnik. coolStart – Pomiń nagrzewanie przy mrożonkach.
- ✓ Poświęcisz mniej czasu na czyszczenie piekarnika – ecoClean.
- ✓ cookControl Plus – Przyczyni się do Twoich sukcesów w pieczeniu.
- ✓ Dotykowy wyświetlacz TFT: dobre parametry i intuicyjna nawigacja przyjazna dla użytkownika.
- ✓ Termoobieg 4D – Równomierne rozprowadzanie ciepła dla doskonałych efektów na każdym poziomie.

Wyposażenie

Dane techniczne

Kolor / materiał obudowy : Stalowy
 Typ budowy : Do zabudowy
 Zintegrowany system oczyszczania : Hydroliza, Panele katalityczne na części ścian
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Wymiary urządzenia : 595 x 594 x 548 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 675 x 690 x 660 mm
 Materiał panelu sterowania : Stal szlachetna
 Materiał drzwi : Szkło
 Masa netto (kg) : 36,2 kg
 Pojemność użytkowa piekarnika : 71 l
 Sposoby grzania : Dolne grzanie, Funkcja pizza, Grill z obiegiem powietrza, Gorące powietrze Eco, Grill o dużej powierzchni, Grill o małej powierzchni, Grzanie górne/dolne, Pieczenie w niskiej temperaturze, Podtrzymywanie ciepła, Termoobieg 4D, Wstępne nagrzewanie
 Kontrola temperatury : Elektroniczna
 Ilość lamp wewnętrznych : 1
 Świadectwa homologacji : CE, VDE
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 120 cm
 Kod EAN : 4242003672402
 Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE) : 1
 Klasa efektywności energetycznej DYREKTYWA (2010/30/WE) : A+
 Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem : 0,87 kWh/cykl
 Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cykl
 Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC) : 81,2 %
 Moc przyłączeniowa (W) : 3600 W
 Natężenie (A) : 16 A
 Napięcie (V) : 220-240 V
 Częstotliwość (Hz) : 60; 50 Hz
 Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

- 1 x Emaliowana blacha do pieczenia
- 1 x Ruszt kombinowany
- 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Wyposażenie dodatkowe

- | | |
|----------|---|
| HZG0AS00 | Kabel zasilający 3 m |
| HZ638200 | Prowadnice teleskopowe full extension na 2 poziomach do piekarników |
| HZ638100 | Prowadnice teleskopowe full extension na 1 poziomie |



4 242003 672402

iQ700, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stalowy HB636GBS1

Wyposażenie

- HB636GBS1 stal szlachetna
- Piekarnik

Design:

- Sterowanie pokrętkiem
- Uchwyt prosty
- Zaleca się wybór urządzeń w ramach IQ700, aby zapewnić optymalne wzornictwo urządzeń do zabudowy.

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 13 funkcjami grzania:
- termoobieg 4D, termoobieg eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, pieczenie w niskiej temp., podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 300 °C
- Pojemność: 71 l

Komfort:

- Kolorowy wyświetlacz tekstowy TFT 3,7" z przyciskami sensorowymi
- Automatyczna propozycja temperatury
- wyświetlacz temperatury
- Kontrola nagrzewania
- funkcja szabasowa
-
-
- System wspomagający wybór potrawy cookControl Plus
- Zegar elektroniczny
- coolStart
- Szybkie nagrzewanie
- Oświetlenie halogenowe wnętrza, wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Temperatura na drzwiach piekarnika maks. 40° C
- Dmuchawa chłodząca
- Zawias drzwi: softClose - miękkie domykanie drzwi, softMove - delikatne otwieranie i domykanie drzwi, Zawias drzwi u dołu
-

Bezpieczeństwo:

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- przycisk start/stop
- wyłącznik kontaktowy drzwi
-

Czyszczenie:

- EcoClean Direct: powlekane ścianka tylna
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa titanGlanz

Drabinki piekarnika / prowadnice

- wyposażenie dodatkowe
-
-
-
-
-
- Liczba poziomów drabinek: 5 szt

Wyposażenie standardowe:

- 1 x blacha uniwersalna, Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x ruszt kombinowany



Dane techniczne:

- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
-
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A+ (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.87 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.69 kWh
- Liczba komór: 1
- Źródło ciepła: elektryczne
- Objętość: 71 l

Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
-
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

Rysunki wymiarowe

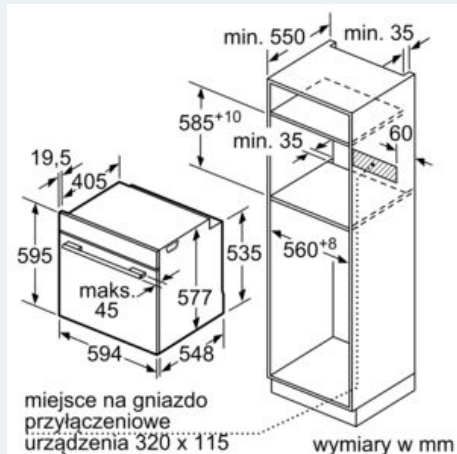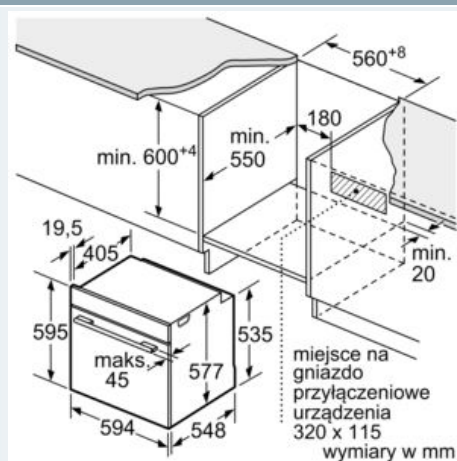

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	37 mm	38 mm
Pełnopłaszczynowa płyta indukcyjna	47 mm	48 mm
Płyta gazowa	30 mm	38 mm
Płyta elektryczna	27 mm	30 mm