

**Serie | 4, Okap szufladowy
teleskopowy, 60 cm, Srebrny
metaliczny
DFS067A51**



A



Wyposażenie dodatkowe

DSZ4561 : Filtr antyzapachowy (część zamienna)
DSZ4565 : Zestaw do recyrkulacji powietrza
DWZ0IT0P0 : Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)

**Okap teleskopowy do zabudowy:
zintegrowany w szafce jest ledwie
dostrzegalny co zapewnia estetykę kuchni.**

- **Niezwykle cichy:** okap o maksymalnej wydajności przy minimalnym hałasie.
- **Wysoki poziom filtracji:** specjalny filtr wychwytuje nawet do 85% tłuszczu z oparów powstających podczas gotowania.
- **EcoSilence Drive™:** mocny, energooszczędny silnik do okapów.
- **Światło LED:** doskonałe, bardzo energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej
- **Tryb intensywny:** efektywnie i szybko usuwa silne zapachy kuchenne

Dane techniczne

Klasyfikacja : Pull-out

Świadectwa homologacji : CE, VDE

Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 175 cm

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 385mm x
524.0mm x 290mm mm

Minimalna odległość od płyty elektrycznej : 430 mm

Minimalna odległość od płyty gazowej : 650 mm

Masa netto (kg) : 11,1 kg

Rodzaj sterowania : Elektroniczne

Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym : 399 m³/h

Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu
zamkniętym : 628 m³/h

Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym : 358 m³/
h

Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu
otwartym : 728 m³/h

Ilość lamp : 2

Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 53 dB(A) re 1 pW

Średnica wylotu powietrza : 120 / 150 mm

Materiał filtra przeciwłuszczonego : Stal szlachetna z
możliwością mycia

Kod EAN : 4242005232055

Moc przyłączeniowa (W) : 144 W

Natężenie (A) : 10 A

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Sposób instalacji : Do zabudowy



4 242005 232055

Serie | 4, Okap szufladowy teleskopowy, 60 cm, Srebrny metaliczny DFS067A51

Okap teleskopowy do zabudowy: zintegrowany w szafce jest ledwie dostrzegalny co zapewnia estetykę kuchni.

Cechy podstawowe

- Szerokość: 60 cm
- Kolor urządzenia: srebrny metalik
- Do zabudowy w szafce wiszącej szer. 60cm
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)

Estetyka i design

- Płaski okap kuchenny idealnie wkomponowany we front szafki

Wygoda

- Sterowanie za pomocą płaskich przycisków (3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny) z ze wskaźnikami LED
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około 6 min. trwania trybu intensywnego
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.
- Elektroniczne sterowanie

Funkcje i cechy

- Energooszczędna praca dzięki technologii ecoSilenceDrive
- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x 1,5W moduł LED
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Intensywność oświetlenia lampy: 294 lux
- Filtr pokryty stalą szlachetną, nadaje się do mycia w zmywarce
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce

Wydajność

- 2 wysoce wydajne wentylatory. Energooszczędna praca dzięki technologii ecoSilenceDrive
- Wydajność wentylatora zgodnie z normą EN 61591 Ø 15 cm w obiegu otwartym:
maks. tryb norm.: 399 m³/h;
tryb int.: 728 m³/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:
maks. tryb norm.: 53 dB(A) re 1 pW
tryb int.: 68 dB(A) re 1 pW
- Przy zastosowaniu zestawu do recyrkulacji Clean Air Plus (dostępnym jako opcjonalne akcesorium) Twoje urządzenia osiągają:
Wydajność wyciągu w trybie recyrkulacji:
Tryb Max. normal: 358 m³/h
Tryb intensywny: 628 m³/h
Poziom głośności w trybie recyrkulacji:
Tryb Max. normal: 60 dB(A) re 1 pW
Tryb intensywny: 71 dB(A) re 1 pW

Wymiary oraz informacje o instalacji urządzenia







- Wymiary urządzenia (WxSxG): 426 x 598 x 290 mm
- Wymiary zabudowy (WxSxG): 385 x 524 x 290 mm
- Średnica rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 120 mm dołączone)
- z klapą spiętrzającą
- Kabel zasilający 1.75 m z wtyczką
- Wysuwany uchwyt na prowadnicy teleskopowej ze stali szlachetnej

Informacje o parametrach urządzenia i zużyciu energii

- Klasa efektywności energetycznej: A (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 37.9 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: B*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciwtłuszczowego: B*
- Parametry przyłącza: 144 W

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

**Serie | 4, Okap szufladowy teleskopowy, 60
cm, Srebrny metaliczny
DFS067A51**

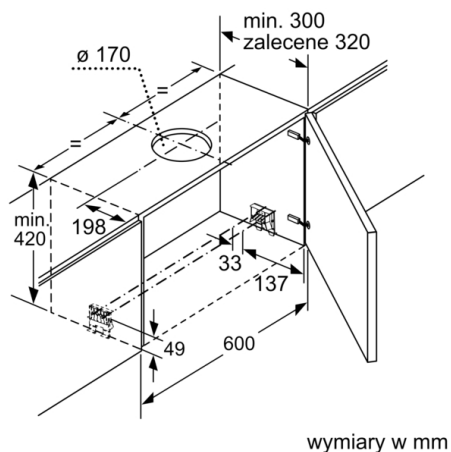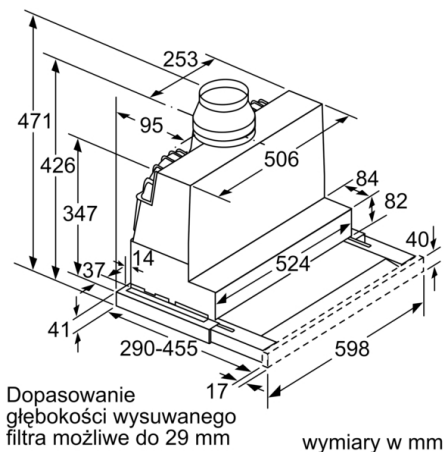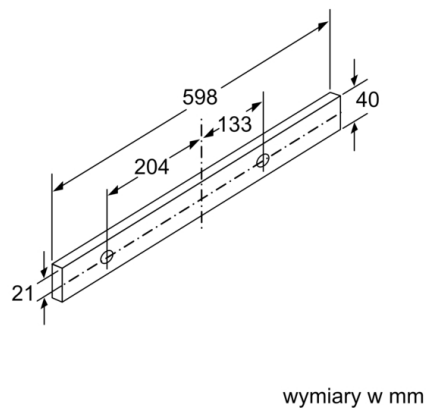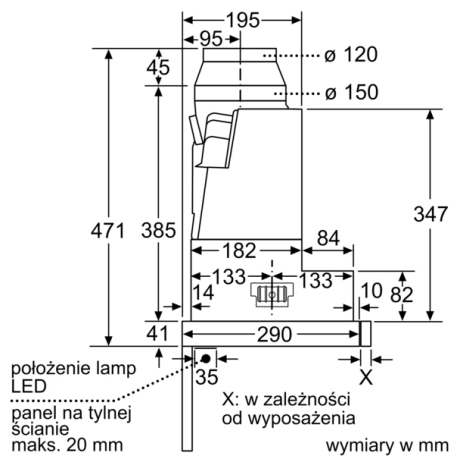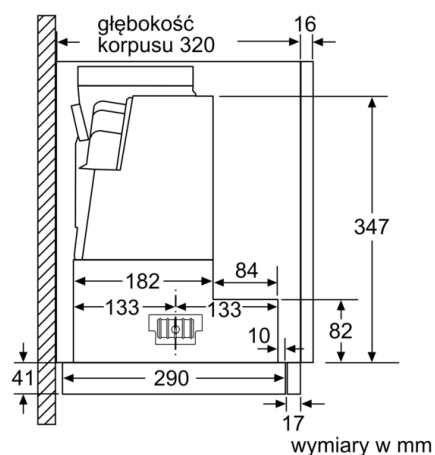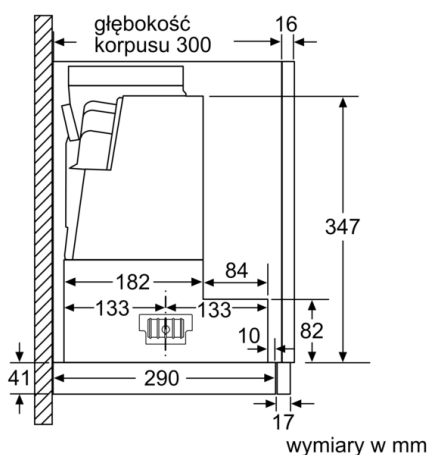

**Serie | 4, Okap szufladowy teleskopowy, 60
cm, Srebrny metaliczny
DFS067A51**

