

iQ700, Kompaktowy piekarnik do zabudowy z parowarem, 60 x 45 cm, Stalowy CS656GBS2

A+



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Ruszt, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor., S, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze perfor., XL, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze nieperfor., S

Wyposażenie dodatkowe

HZG0AS00 Kabel zasilający 3 m
HZ638D18 Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie full extension do kompaktowych piekarników z parowarem

- ✓ Szybkie nagrzewanie: żadaną temperaturę uzyskasz w krótszym czasie; coolStart: bez konieczności nagrzewania piekarnika dla mrozonek.
- ✓ Gotuj zdrowo, delikatnie i naturalnie – fullSteam.
- ✓ cookControl Plus: gwarantowany sukces kulinarny wielu potraw
- ✓ Dotykowy wyświetlacz TFT: dobre parametry i intuicyjna nawigacja przyjazna dla użytkownika.
- ✓ Termoobieg 4D: swobodny wybór poziomu pieczenia.

Wyposażenie

Dane techniczne

Kolor / materiał obudowy : Stalowy
Typ budowy : Do zabudowy
Otwieranie drzwi : Opadanie
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 450-455 x 560-568 x 550 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 520 x 660 x 690 mm
Materiał panelu sterowania : Stal szlachetna
Materiał drzwi : Szkło
Masa netto (kg) : 35,0 kg
Świadectwa homologacji : CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 150 cm
Kod EAN : 4242003839263
Natężenie (A) : 16 A
Napięcie (V) : 220-240 V
Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Świadectwa homologacji : CE, VDE
Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE) : 1
Pojemność użytkowa (komory) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/EC) : 47 l
Klasa efektywności energetycznej DYREKTYWA (2010/30/WE) : A+
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem : 0,73 kWh/cykl
Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC) : 0,61 kWh/cykl
Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC) : 81,3 %



iQ700, Kompaktowy piekarnik do zabudowy z parowarem, 60 x 45 cm, Stalowy CS656GBS2

Wyposażenie

- Kompaktowy piekarnik parowy z 13 funkcjami grzania:
- termoobieg 4D, termoobieg eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, pieczenie w niskiej temp., podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła
- Regulacja temperatury: 30 °C - 250 °C
- Pojemność: 47 l

Design:

- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa titanGlanz

Czyszczenie:

- Program ecoClean
-

Komfort:

- Kolorowy wyświetlacz tekstowy TFT 3,7" z przyciskami sensorowymi
- Dodatkowe funkcje:
- Automatyczny program odkamieniania
- Automatyczne wykrywanie punktu wrzenia
- Osuszanie
-
-
- System wspomagający wybór potrawy cookControl Plus
- Zegar elektroniczny
- Szybkie nagrzewanie
- Oświetlenie LED, wyłącznik oświetlenia piekarnika
- zbiornik wody o pojemności 1 l
- Wskaźnik zapelnienia pojemnika na wodę
- Położenie generatora pary: na zewnątrz piekarnika komory piekarnika
- Dmuchawa chłodząca

Drabinki piekarnika / prowadnice


Wyposażenie standardowe:

- Ruszt, Brytfanka (blacha) uniwersalna, Pojemnik do gotowania na parze perforowany (S), Pojemnik do gotowania na parze nieperforowany (S), Pojemnik do gotowania na parze perforowany (XL)
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- przycisk start/stop
- wyłącznik kontaktowy drzwi
- blokada drzwi mech.
-
- Długość przewodu sieciowego: 150 cm
- Wymiary (WxSxG): 455 mm x 594 mm x 548 mm
-
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

iQ700, Kompaktowy piekarnik do zabudowy z parowarem, 60 x 45 cm, Stalowy CS656GBS2

Rysunki wymiarowe

Montaż z płytą grzewczą.

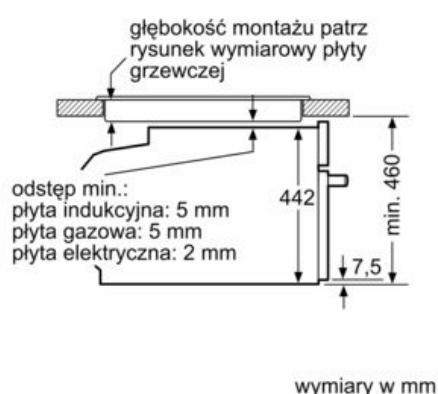

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	42 mm	43 mm
Pełnopłaszczynowa płyta indukcyjna	52 mm	53 mm
Płyta gazowa	32 mm	43 mm
Płyta elektryczna	32 mm	35 mm

