

**Serie | 4, Okap szufladowy
teleskopowy, 60 cm, Srebrny
DFT63AC50**



**Okap szufladowy: zabudowany w szafce
nad płytą daje efekt eleganckiej zabudowy
kuchennej**

- **Światło LED:** doskonałe, bardzo energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej
- W przypadku pracy w trybie otwartym (wywiew powietrza na zewnątrz) powietrze jest oczyszczane przez filtr przeciwłuszczowy, a następnie odprowadzane na zewnątrz, co zapewnia optymalną jakość powietrza w kuchni.
- Metalowy filtr przeciwłuszczowy

Dane techniczne

Klasyfikacja : Pull-out

Świadectwa homologacji : CE

Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 150 cm

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 140mm x 460.0mm x 280mm mm

Minimalna odległość od płyty elektrycznej : 500 mm

Minimalna odległość od płyty gazowej : 650 mm

Masa netto (kg) : 6,0 kg

Rodzaj sterowania : Mechaniczne

Ilość poziomów prędkości : 3

Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym : 368 m³/h

Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym : 140 m³/h

Ilość lamp : 2

Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 68 db(A) re 1 pW

Średnica wylotu powietrza : 120 mm

Materiał filtra przeciwłuszczowego : Aluminium z możliwością mycia

Kod EAN : 4242002976525

Moc przyłączeniowa (W) : 146 W

Natężenie (A) : KSA A

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Sposób instalacji : Do zabudowy



4 242002 976525

Serie | 4, Okap szufladowy teleskopowy, 60 cm, Srebrny DFT63AC50

Okap szufladowy: zabudowany w szafce nad płytą daje efekt eleganckiej zabudowy kuchennej

Wariant:

- Okap szufladowy do zabudowy w szafce wiszącej
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Do zabudowy w szafce wiszącej szer. 60cm
- Klasa efektywności energetycznej: D (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 68 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: E*
- Klasa efektywności świetlnej: D*
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowego: D*

Komfort i bezpieczeństwo:

- 3 stopniowa regulacja wentylatora
- Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków
- Liczba silników: 1 szt
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x punktowe 3W
- Intensywność oświetlenia lampy: 78 lux
- Temperatura barwy światła: 3000 K

Tryb pracy, moc urządzenia:


- Maksymalna wydajność wentylatora 368 m³/h w obiegu otwartym zgodnie z DIN/EN 61591
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-3 i EN 60704-2-13: maks. tryb norm.: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego);
- Parametry przyłącza: 146 W

Wymiary:


- 120 mm średnica rury odprowadzającej
- Wymiary urządzenia (WxSxG): 180 x 598 x 280 mm

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014


**Serie | 4, Okap szufladowy teleskopowy, 60
cm, Srebrny
DFT63AC50**

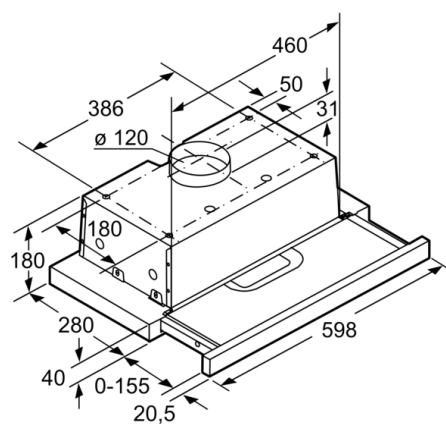

wymiary w mm

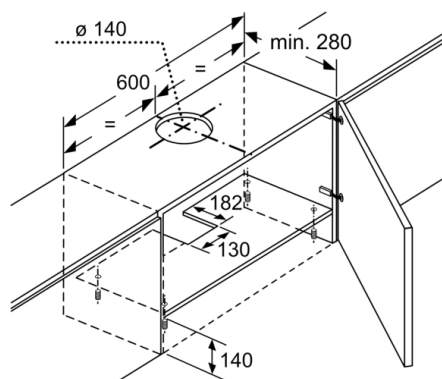

wymiary w mm

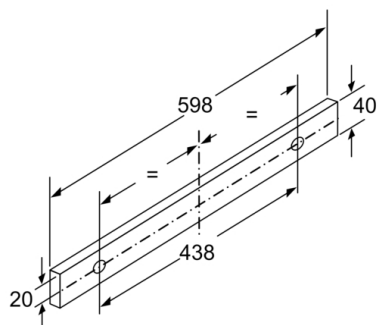

wymiary w mm