


**Serie | 4, Płyta indukcyjna, 60 cm,
Czarny
PVQ61RBB5E**

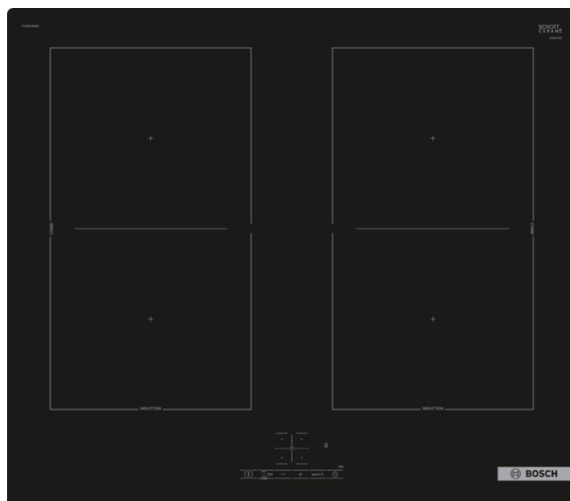

Wyposażenie dodatkowe

HEZ9ES100 : Kawiarka na 4 filiżanki
HEZ9FE280 :
HEZ9SE040 : 4-częściowy zestaw garnków
HEZ9SE060 : Zestaw 6-częściowy

**Płyty Combi Induction: możesz używać
naczyń do gotowania o różnych kształtach
na dwóch połączonych strefach grzewczych**

- **TouchSelect:** sterowanie wybranym polem grzewczym i łatwe ustawienie żądanej mocy.
- **CombiZone:** połącz dwie strefy płyty indukcyjnej przy gotowaniu w dużych naczyniach.
- **PowerBoost:** użyj do 50% więcej mocy dla szybszego grzania na płycie indukcyjnej.
- **Funkcja QuickStart:** rozpocznij gotowanie od razu wybierając żądany poziom mocy.
- **ReStart:** w przypadku wykipienia, płyta wyłącza się automatycznie, zapisując ostatnio wybrane ustawienia.

Dane techniczne

Nazwa linii : Stefa grzejna ceramika
Typ urządzenia : Do zabudowy
Rodzaj zasilania : Elektryczna
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
Szerokość (mm) : 592 mm
Wymiary urządzenia : 51 x 592 x 522 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 126 x 753 x 608 mm
Masa netto (kg) : 12,2 kg
Masa brutto (kg) : 13,3 kg
Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika
Kolor powierzchni : Czarny
Świadectwa homologacji : AENOR, CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 110 cm
Kod EAN : 4242005321223
Moc przyłączeniowa : 7400 W
Napięcie (V) : 220-240 V
Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz



4 242005 321223

Serie | 4, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny PVQ61RBB5E

Płyty Combi Induction: możesz używać naczyń do gotowania o różnych kształtach na dwóch połączonych strefach grzewczych

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- 2 strefy CombiZone
: pozwala używać brytfanek oraz innych naczyń o podłużnym kształcie łącząc dwie osobne strefy grzewcze w jeden duży obszar.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

Komfort użytkowania

- TouchSelect: steruj mocą za pomocą przycisków dotykowych +/- .
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Timer z wyłączeniem pola: wyłącza strefę grzewczą po upływie nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Licznik czasu gotowania: sygnalizuje dźwiękiem zakończenie nastawionego czasu (np. dla przygotowania makaronu).

Oszczędność czasu

- PowerBoost dla wszystkich stref grzewczych
: zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- Funkcja QuickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja ReStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróci wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.
- QuickStop: wyłącz szybko strefę grzewczą za pomocą jednego dłuższego dotknięcia.

Design

- Bezramkowa

Bezpieczeństwo


- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa, grzanie zostanie zakończone automatycznie po zaprogramowanym czasie (możliwość ustawienia).

Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51 x 592 x 522
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 7400 W
- Funkcja PowerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).
- 110 cm, Kabel zasilający dołączony

Serie | 4, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny PVQ61RBB5E


wymiary w mm



- A: Minimalna odległość od wycięcia na płytę grzewczą do ściany.
- B: Głębokość wycięcia
- C: Odległość pomiędzy powierzchnią blatu kuchennego a górną krawędzią frontu piekarnika musi wynosić 30 mm. Patrz wymagania dotyczące przestrzeni dla piekarnika.


Blat kuchenny, w którym zamontowana jest płyta grzewcza, musi wytrzymać obciążenie ok. 60 kg; w razie potrzeby należy zastosować odpowiednie konstrukcje wsporcze.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

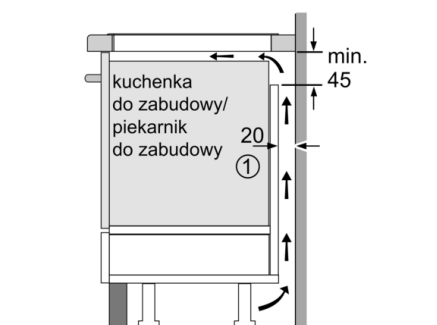


①
Należy uwzględnić
miejsce na szczelinę
wentylacyjną

wymiary w mm

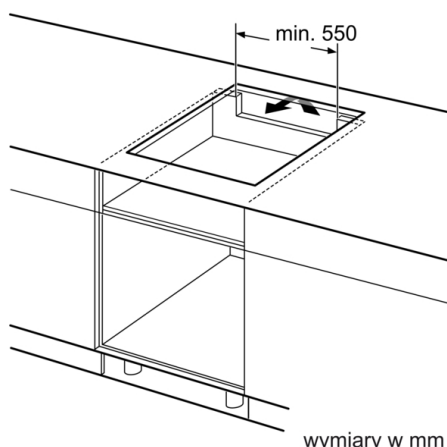

wymiary w mm

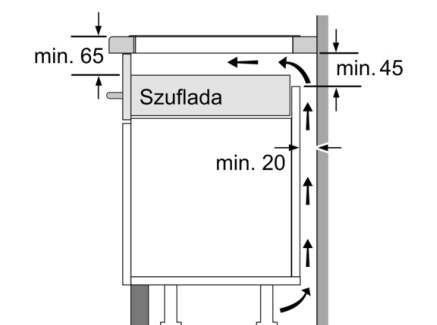

wymiary w mm