

**iQ500, Integrated Design Hood, 60 cm,
Czarne szkło
LJ67BAM60**

B

Okap do zabudowy umożliwiający maksymalne wykorzystanie przestrzeni w szafce kuchennej.

- ✓ Sterowanie touchControl Plus - łatwa kontrola ustawień i funkcji oświetlenia.
- ✓ Tryb intensywnej wentylacji z funkcją powrotu do trybu normalnego
- ✓ Oświetlenie LED: optymalne i komfortowe oświetlenie podczas gotowania.
- ✓ Przestrzeń do przechowywania - możliwość przechowywania nawet 10 kg na każdej ze stron okapu.

Wypożyczenie

Dane techniczne

Klasyfikacja : Built-in/Built-under
Świadectwa homologacji : CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 130 cm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 340mm x 560.0mm x 300mm mm
Wysokość urządzenia, bez komina : 60 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej : 430 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej : 650 mm
Masa netto (kg) : 12,4 kg
Rodzaj sterowania : Elektroniczne
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym : 460 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym : 652 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym : 451 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym : 749 m³/h
Ilość lamp : 2
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 63 dB(A) re 1 pW
Średnica wylotu powietrza : 120 / 150 mm
Materiał filtra przeciwtłuszczowego : Stal szlachetna z możliwością mycia
Kod EAN : 4242003897034
Moc przyłączeniowa (W) : 256 W
Napięcie (V) : 220-240 V
Częstotliwość (Hz) : 50 Hz
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób instalacji : Do zabudowy



4 242003 897034

iQ500, Integrated Design Hood, 60 cm, Czarne szkło LJ67BAM60

Wyposażenie

Cechy podstawowe

- Szerokość: 60 cm
- Do zabudowy w szafce wiszącej szer. 60cm
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Do pracy w trybie recyrkulacji dostępne są różne zestawy, do zakupienia jako akcesoria dodatkowe.

Estetyka i design

- Kompaktowa konstrukcja, zajmująca mało miejsca, zapewnia dodatkowe możliwości przechowywania na bokach okapu aż do 10 kg po każdej stronie.
- Szklany panel ze sterowaniem dotykowym dla łatwej obsługi i lepszego wychwytywania pary.

Wygoda

- Elektroniczne sterowanie za pomocą touchControl ze wskaźnikami LED
- 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny
- Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do pracy normalnej
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około 6 min. trwania trybu intensywnego
- Wentylator i oświetlenie są automatycznie włączane i wyłączane poprzez otwarcie i zamknięcie szklanego panelu.
- Oświetlenie może być włączone i wyłączone za pomocą Lekkiego dotyku na panelu sterowania niezależnie od tego czy panel jest zamknięty.

Funkcje i cechy

- 2 x 2 W LED
- softLight
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Intensywność oświetlenia lampy: 451 lux
- Enegooszczędny silnik kondensatorowy
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- kasea ze stalową ramką
- Łatwa w czyszczeniu gładka powierzchnia elementów okapu.

Wydajność

- Wydajność wentylatora zgodnie z normą EN 61591 ø 15 cm w obiegu otwartym:
- maks. tryb norm.: 460 m³/h;
- tryb int.: 749 m³/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:
- maks. tryb norm.: 63 dB(A) re 1 pW
- tryb int.: 73 dB(A) re 1 pW
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 50/63 dB*
- Przy zastosowaniu zestawu do recyrkulacji Clean Air Plus (dostępnym jako opcjonalne akcesorium) Twoje urządzenia osiągną:
- Wydajność wyciągu w trybie recyrkulacji:
- Tryb Max. normal: 451 m³/h
- Tryb intensywny: 652 m³/h
- Poziom głośności w trybie recyrkulacji:
- Tryb Max. normal: 67 dB(A) re 1 pW
- Tryb intensywny: 74 dB(A) re 1 pW

Wymiary oraz informacje o instalacji urządzenia

- System łatwej instalacji okapu w szafce kuchennej
- Przeznaczony do montażu w szafkach kuchennych po usunięciu dna szafki.
- Załączone są elementy dystansujące umożliwiające montaż w szafkach ściennych o maksymalnej głębokości do 360 mm.
- Załączone są maty boczne chroniące szafkę i przestrzeń do przechowywania przed zabrudzeniem i zarysowaniem.
- W celu instalacji w wyższych szafkach kuchennych, przedłużenie komina może być potrzebne i jest dostępne jako akcesorium dodatkowe.
- Przedłużenia kominowe są kompatybilne z dostępnymi zestawami do recyrkulacji.
- Wymiary urządzenia (WxSxG): 340 x 597 x 298 mm
- Wymiary zabudowy (WxSxG): 340 x 560 x 300 mm
- Średnica rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 120 mm dołączone)
- z klapą spiętrzającą
- Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką
- Proszę odnieść się do wymiarów zabudowy podanych na rysunkach instalacyjnych.

Informacje o parametrach urządzenia i zużyciu energii


- Klasa efektywności energetycznej: B (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 62.7 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: B*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowego: B*
- Parametry przyłącza: 256 W

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014


iQ500, Integrated Design Hood, 60 cm, Czarne szkło LJ67BAM60

Rysunki wymiarowe

wymiary w mm
Widok z przodu

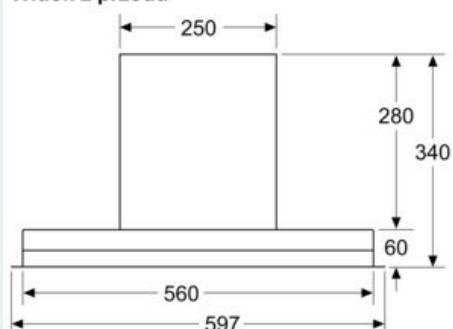


wymiary w mm

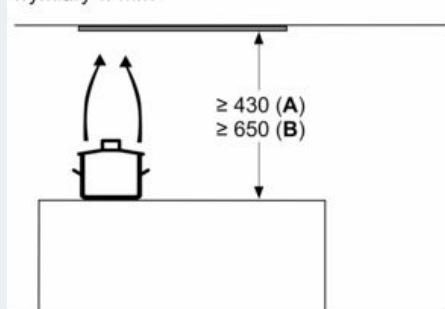


od górnej krawędzi rusztu
A: Elektryczna min. 430
B: Gazowa min. 650

wymiary w mm
Przykładowy montaż

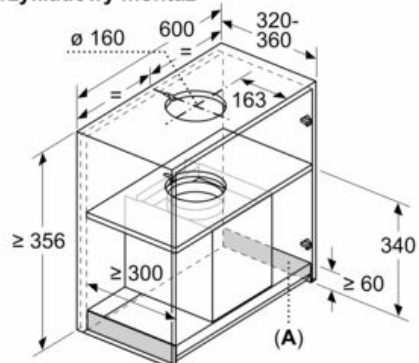


A: Obszar bez zawiasów

wymiary w mm
widok z boku

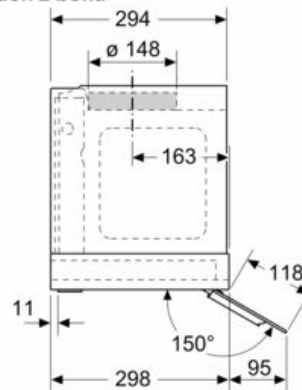

wymiary w mm

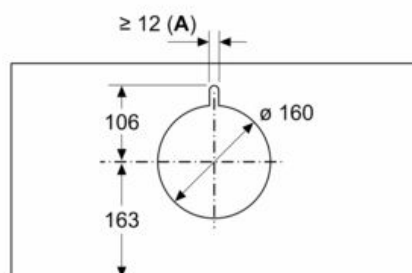

A: Prowadzenie kabla