

iQ700, Wyciąg blatowy, 90 cm, Czyste szkło LD98WMM60

A



Perfekcyjnie zaprojektowany szklany wyciąg blatowy jest widoczny tylko podczas użytkowania, a technologia Guided Air zapewnia imponującą wydajność.

- ✓ Wykrywa parę i zapachy, aby automatycznie dostosować poziom mocy — czujnik ClimateControl z systemem cookConnect.
- ✓ Doskonałe usuwanie oparów ze wszystkich stref gotowania — dzięki technologii iQdrive i Guided Air.
- ✓ cookConnect – Użyj swojej płyty grzewczej do sterowania funkcjami okapu.
- ✓ Silnik iQdrive – Cichy, efektywny silnik zapewnia skuteczne usuwanie nieprzyjemnych zapachów i oparów.
- ✓ Home Connect – aplikacja, która usprawnia działanie okapu.

Wypożenie

Dane techniczne

Klasyfikacja : Downdraft
Świadectwa homologacji : CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 130 cm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 703mm x 854.0mm x 123mm mm
Masa netto (kg) : 41,7 kg
Rodzaj sterowania : Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości : 3-stopniowa + 2 tryby intensywne
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym : 519 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym : 596 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym : 456 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym : 833 m³/h
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 62 dB(A) re 1 pW
Średnica wylotu powietrza : 150 mm
Materiał filtra przeciwtłuszczowego : Stal szlachetna z możliwością mycia
Kod EAN : 4242003907115
Moc przyłączeniowa (W) : 300 W
Natężenie (A) : 10 A
Napięcie (V) : 220-240 V
Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób instalacji : Do zabudowy

Wypożenie dodatkowe

HZ9VDS1	Łącznik kotłierz (żeński)
HZ9VDSM2	Płaski kanał, prosty 1000mm
HZ9VDSM1	Płaski kanał, prosty 500mm
HZ9VDSI1	Adapter łączący przekrój okrągły-płaski
HZ9VDSI0	Adapter łączący przekrój okrągły-płaski
HZ9VDSB2	90° Kanał płaski, pionowy, L
HZ9VDSB1	90° kanał płaski, okrągły, poziomy



4 242003 907115

iQ700, Wyciąg blatowy, 90 cm, Czyste szkło LD98WMM60

Wyposażenie

Cechy podstawowe

- 90 cm
- Wyciąg idealnie wkomponowujący się w przestrzeń z wyspą do gotowania.
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Do pracy w trybie zamkniętym potrzebny zestaw recyrkulacyjny Clean Air Plus (dostępny jako wyposażenie dodatkowe).

Estetyka i design

- Wysuwany szklany panel bez podświetlenia
- Do instalacji wyciągu bezpośrednio przy płycie grzewczej w celu stworzenia jednolitej powierzchni bez listew łączeniowych potrzebne są dodatkowe akcesoria.
- Krawędź wyciągu przystosowana do bezramkowej instalacji przy płycie grzejnej w celu stworzenia efektu jednolitej powierzchni.

Wygoda

- Elektroniczne sterowanie
- Interfejs z podstawowymi funkcjami znajduje się po prawej stronie wyciągu
- touchControl
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywny
- Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do pracy normalnej
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około 6 min. trwania trybu intensywnego
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.
- Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty
- (dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej)
- Okap w pełni automatyczny

Funkcje i cechy

- Technologia optymalnego wyciągu oparów guidedAir: tak
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Szklany panel można łatwo wyjąć i wyczyścić.

Łączność / rozwiązania smart

- Home Connect Home Connect zdalny monitoring i kontrola: steruj funkcjami swojego okapu za pomocą smartfonu lub tabletu (tylko w krajach, w których usługa Home Connect jest dostępna).
- Funkcjonalność Home Connect można rozszerzyć, korzystając z licznych aplikacji od zewnętrznych partnerów współpracujących z systemem HomeConnect.
- Sterowanie głosowe dostępne z wykorzystaniem popularnych asystentów głosowych (dostępne w krajach, w których ta usługa jest dostępna).
-
- Praca intewalowa: dostępna w HomeConnect
- Funkcja wyciszenia: dostępna w Home Connect

Wydajność

- Wydajność wentylatora zgodnie z normą EN 61591 ø 15 cm w obiegu otwartym:
- maks. tryb norm.: 519 m³/h;
- tryb int.: 833 m³/h
- Wydajność wentylatora obieg otwarty zgodnie z normą EN 61591:
- max. tryb norm. 519 m³/h, intensywny 833 m³/h

- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:
- maks. tryb norm.: 62 dB(A) re 1 pW
- tryb int.: 71 dB(A) re 1 pW
- Maksymalna wydajność wentylatora 519 m³/h w obiegu otwartym zgodnie z EN 61591
- Wydajność wentylatora według EN 61591 w obiegu otwartym maks. 519 m³/h
- Poziom głośności wg EN 60704-2-13 w najwyższym trybie normalnym w trybie otwartym: 64 dB(A) re 1 pW dB(A) re 1 pW
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 41/62 dB*
- Przy zastosowaniu zestawu do recyrkulacji Clean Air Plus (dostępnym jako opcjonalne akcesorium) Twoje urządzenia osiągają:
- Wydajność wyciągu w trybie recyrkulacji:
- Tryb Max. normal: 456 m³/h
- Tryb intensywny: 596 m³/h
- Poziom głośności w trybie recyrkulacji:
- Tryb Max. normal: 66 dB(A) re 1 pW
- Tryb intensywny: 71 dB(A) re 1 pW
- Energooszczędna praca dzięki technologii iQdrive
- Maks. wydajność wentylatora: 833 m³/h

Wymiary oraz informacje o instalacji urządzenia

- Nie można łączyć z płytami gazowymi
- Proszę odnieść się do wymiarów zabudowy podanych na rysunkach instalacyjnych.
- Do instalacji wyciągu bezpośrednio przy płycie grzewczej w celu stworzenia jednolitej powierzchni bez listew łączeniowych potrzebne są dodatkowe akcesoria.
- Nadaje się do montażu w 90 cm szafkach
- Wysuwany z blatu na wysokość 250 mm
- Wymiary urządzenia (WxSxG): 709 x 912 x 140 mm
- Wymiary zabudowy (WxSxG): 703 x 854 x 123 mm
- 150 mm średnica przewodu
- Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką
- W celu zamontowania silnika w pewnej odległości od okapu, potrzebne są dodatkowe akcesoria




Informacje o parametrach urządzenia i zużyciu energii

- Klasa efektywności energetycznej: A (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 37.8 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: A*
- Klasa efektywności świetlnej: -*
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: C*
- Parametry przyłącza: 300 W


* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

iQ700, Wyciąg blatowy, 90 cm, Czyste szkło LD98WMM60

Rysunki wymiarowe

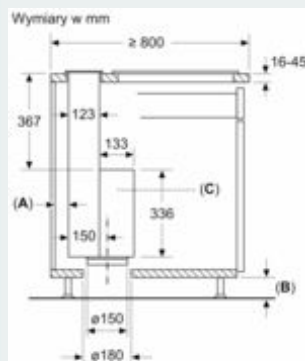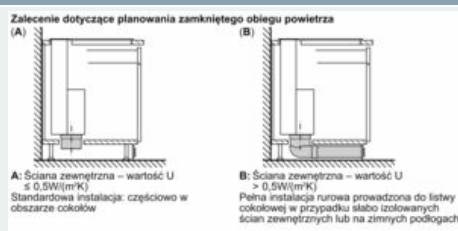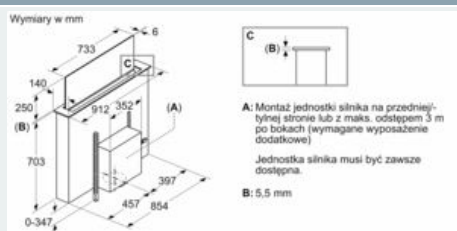

- A:** ≥ 20 mm między obszarem ssania Guided Air a ścianką mebla
- B:** ≥ 60 mm w przypadku recykulacji powietrza
≥ 100 mm w przypadku odprowadzania

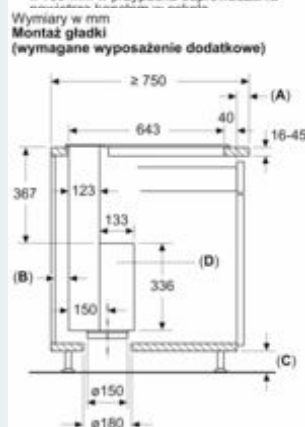

- A:** Wysunięty korpus blatu roboczego
- B:** ≥ 20 mm między obszarem ssania Guided Air a ścianką mebla
- C:** ≥ 60 mm w przypadku recykulacji powietrza
≥ 100 mm w przypadku odprowadzania powietrza kanałem w cokole
- D:** Jednostka silnika musi być zawsze dostępna.