



iQ700, płyta zintegrowana z wyciągiem, 80 cm EX875LX67E

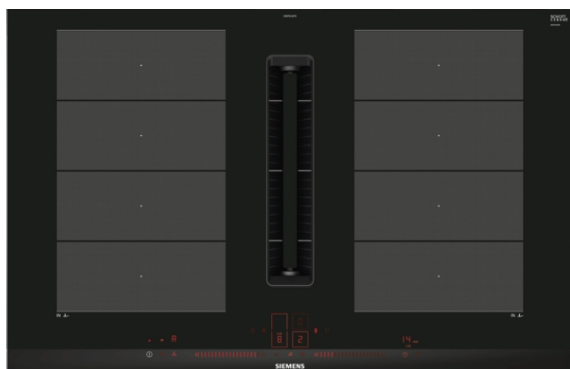

B

Płyta zintegrowana z wyciągiem, powierzchnia wyciągu tworzy równą powierzchnię z płytą.

- ✓ flexInduction – inteligentna strefa gotowania, która dostosowuje się do Twoich naczyń.
- ✓ dualLight Slider – Po prostu dotknij i przesunij palec, aby sterować płytą grzewczą.
- ✓ Home Connect: dostęp do informacji o Twojej płycie. Gdziekolwiek jesteś za pomocą smartfonu lub tabletu.
- ✓ cookingSensor Plus ready - sensor dostępny w ramach wyposażenia dodatkowego zapobiega wykipieniu dzięki precyzyjnej kontroli temperatury.
- ✓ powerMove Plus: intuicyjna kontrola dzięki trzem strefom z różnymi temperaturami, aktywacja dotknięciem.

Wyposażenie

Dane techniczne

Nazwa linii : Stefa grzejna ceramika
 Typ urządzenia : Do zabudowy
 Rodzaj zasilania : Elektryczna
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Szerokość (mm) : 812 mm
 Wymiary urządzenia : 223 x 812 x 520 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 430 x 950 x 660 mm
 Masa netto (kg) : 28,7 kg
 Masa brutto (kg) : 33,6 kg
 Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego
 Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty
 Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika
 Kolor powierzchni : Czarny, Stal szlachetna
 Kolor ramki : Stal szlachetna
 Świadectwa homologacji : CE, VDE
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 110 cm
 Sealed Burners : Nie
 Grzanie w trybie booster : Wszystkie
 Moc 2 modułu grzewczego (kW) : 3.3 kW
 : 3.7 kW
 Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym : 500 m³/h
 Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym : 615.0 m³/h
 Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym : 500 m³/h
 Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym : 622 m³/h
 Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 69 dB(A) re 1 pW
 Filtr pochłaniający zapachy : Nie
 Obieg powietrza : Obieg otwarty lub zamknięty
 Delay Shut off modes : 30 min
 Moc przyłączeniowa : 7400 W
 Napięcie (V) : 220-240/380-415 V
 Częstotliwość (Hz) : 50-60 Hz
 Dominujący kolor produktu : Czarny
 Świadectwa homologacji : CE, VDE
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 110 cm
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Wymiary urządzenia : 223 x 812 x 520 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 430 x 950 x 660 mm
 Masa netto (kg) : 28,7 kg
 Masa brutto (kg) : 33,6 kg

Wyposażenie dodatkowe

HZ9VRPD1 : Dyfuzor cokół, HZ9VRCR0 : cleanAir filtry do pracy w obiegu zamkn. , HZ9VEDU0 : Filtr akustyczny, HZ9VDS2 : Kołnierz elastyczny, HZ9VDS1 : Łącznik kołnierz (żeński), HZ9VDSM2 : Płaski kanał, prosty 1000mm, HZ9VDSM1 : Płaski kanał, prosty 500mm, HZ9VDSI1 : Adapter łączący przekrój okrągły-płaski, HZ9VDSIO : Adapter łączący przekrój okrągły-płaski, HZ9VDSB4 : Kanał płaski 90° do płyty z wyciągiem szer. 60 cm, HZ9VDSB3 : 90° Kanał płaski, pionowy, M, HZ9VDSB2 : 90° Kanał płaski, pionowy, L, HZ9VDSB1 : 90° kanał płaski, okrągły, poziomy, HZ9VDKR1 : Zestaw akces. recyrkulacja, (60cm), HZ9VDKE1 : Zestaw do obiegu otwartego, HZ9SE060 : , HZ9SE040 : , HZ394301 : Listwa montażowa Domino, HZ390522 : Wyposażenie dodatkowe, HZ390512 : Wyposażenie dodatkowe, HZ39050 : Bezprzewodowy czujnik gotowania do płyty



iQ700, płyta zintegrowana z wyciągiem, 80 cm EX875LX67E

Wyposażenie

Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem

- Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem blatowym o wysokiej mocy.
- Indukcyjna płyta kuchenna z całkowicie zintegrowanym, wysokowydajnym wyciągiem.
- Możliwa praca w obiegu otwartym lub zamkniętym. Niezbędne akcesoria instalacyjne:
- Estetyczny wlot powietrza w pełni zintegrowanego wyciągu zwieńczony jest płaską, żaroodporną konstrukcją z ceramiki szklanej, umożliwiającą dostęp do wnętrza oraz swobodne przesuwanie naczyń.
- System wentylacji z 17 elektronicznie sterowanymi poziomami mocy wentylatora i 2 poziomami intensywnymi z automatycznym powrotem do trybu normalnego.
-
- AutoOn automatyczna funkcja wentylowania gdy używana jest płyta grzewcza
- climateControl Sensor w pełni automatyczna regulacja wentylowania za pomocą czujnika monitorującego jakość powietrza i zaawansowanego algorytmu – dla maksymalnej wygody.
- 3 automatyczne tryby wentylacji (niski poziom hałasu, zrównoważony, wydajny).
- Automatyczne opóźnienie wyłączenia wyciągu po zakończeniu gotowania w celu usunięcia resztkowych zapachów (przy bardzo cichej pracy wentylatora, 12 minut przy pracy w obiegu otwartym, 30 minut w obiegu zamkniętym, można wyłączyć ręcznie).
- Sterowanie sensorowe za pomocą dual LightSlider.
- Wysokowydajny, cichy wentylator z energooszczędną technologią BLDC iQdrive. Wysoka wydajność wentylatora przy bardzo niskim poziomie hałasu z mało uciążliwymi częstotliwościami dzięki zoptymalizowanemu psychoakustycznie i aerodynamicznie wnętrzu urządzenia z zamkniętym, niewidocznym wentylatorem. Mały spadek wydajności wentylowania nawet przy dłuższych i bardziej skomplikowanych kanałach wylotowych.
- Łatwy do demontażu i czyszczenia filtr przeciwłuszczowy i zbiornik gromadzący płyn:
- #
-
- Wygodne wyjmowanie modułu jedną ręką za pomocą uchwytu z ceramiki szklanej.
- Zintegrowane, duże, wysokowydajne filtry przeciwłuszczowe ze stali nierdzewnej z 12 warstwami filtracyjnymi i dodatkowo z jedną czarną górną warstwą dla lepszej integracji estetycznej. Skuteczność filtra przeciwłuszczowego 94 %.
- Wszystkie części filtra są łatwe w czyszczeniu oraz przystosowane do mycia w zmywarce.
- Zbiornik płynu (górny) o pojemności 200 ml dla przypadkowo rozlanych cieczy i kroplin powstałych podczas działania wyciągu.
- Pojemny system odprowadzania cieczy i kroplin przekraczających 200ml.
- Dodatkowy zbiornik przelewowy o pojemności 700 ml dla przypadkowo rozlanych większych ilości cieczy. #Przystosowany do mycia w zmywarce. Łatwo dostępny, demontowany od dołu.
- Łączna pojemność pojemników 900 ml (200 ml + 700 ml).
- Wodoszczelny wentylator.
- Wydajność wentylatora przy pracy w obiegu otwartym (zgodnie z EN 61591): min. tryb normalny: 154 m3/h , maks. tryb normalny: 500 m3/h , maks. tryb intensywny 622 m3/h .
- Wydajność wentylowania przy pracy w obiegu zamkniętym (zgodnie z EN 61591): min. tryb normalny 150 m3/h , maks. tryb normalny: 500 m3/h , maks. tryb intensywny: 615 m3/h.
- Poziom hałasu przy pracy w obiegu otwartym (poziom hałasu# zgodnie z EN 60704-3): min. tryb normalny: 42 dB#re 1 pW, maks. tryb normalny 69 dB#re 1 pW, , maks. tryb intensywny: 74 dB#re 1 pW.
- Poziom hałasu przy pracy w obiegu zamkniętym (poziom hałasu# zgodnie z EN 60704-3): min. tryb normalny: 41 dB#re 1 pW, maks. tryb normalny: 68 dB#re 1 pW, maks. tryb intensywny: 72 dB#re 1 pW.
- Wydajność filtra przeciwłuszczowego (zgodnie z EN 61591) 94 %.
- Dane dotyczące zużycia energii i efektywności energetycznej zgodnie z Rozporządzeniem (EU) No 65/2014):
- - Klasa efektywności energetycznej: B (w skali klasyfikacji energetycznej od A+++ do D).
- Klasa efektywności wentylowania: A .
- Średnie zużycie energii: 57 kWh/rok .
- Wydajność filtra przeciwłuszczowego: B .
- Hałas min. tryb normalny i maks. tryb normalny: 42 dB(A) & 69 dB (A).
- Zoptymalizowana skuteczność redukcji mocnych zapachów przy gotowaniu produktów o intensywnym aromacie (np. ryb).
- Duża powierzchnia filtrowania o wysokiej zdolności redukcji zapachów.
- Żywotność filtrów: 360 godzin gotowania (bez możliwości regeneracji).
- Filtry niskoszumowe o zoptymalizowanej psychoakustyce.
- Wygodny dostęp; łatwe do wyjęcia od góry.
- Wskaźnik nasycenia filtra cleanAir poprzez interfejs użytkownika i aplikację Home Connect z wygodną możliwością zamówienia nowego zestawu (wymienne filtry cleanAir HEZ9VRCR0).
- Do pracy w obiegu otwartym: 2 x 2 zestawy zintegrowanych, wysokowydajnych cichych filtrów akustycznych dla znacznie niższego hałasu i lepszej psychoakustyki.

Projektowanie i uwagi dotyczące montażu

- Do skompletowania pracy wyciągu z pełnym odprowadzeniem kanałowym lub w przypadku indywidualnego projektowania pracy wyciągu w obiegu zamkniętym dostępne są różne akcesoria.
- Możliwa praca w obiegu otwartym lub zamkniętym w 4 różnych opcjach (bez odprowadzenia kanałowego, z częściowym odprowadzeniem kanałowym, z pełnym odprowadzeniem kanałowym lub w obiegu otwartym z odprowadzeniem kanałowym). Niezbędne akcesoria do pracy w obiegu zamkniętym bez odprowadzenia kanałowego, w tym cztery filtry zapachowe cleanAir oraz element teleskopowy są dołączone do płyty. Dołączone akcesoria umożliwiają prosty i szybki montaż w blatach kuchennych o głębokości ≥ 60 cm. Dla innej konfiguracji montażu, jeden z poniższych zestawów jest rekomendowany.
- HZ9VEDU0 do pracy w obiegu otwartym.
- Montaż w obiegu zamkniętym bez odprowadzenia kanałami wentylacyjnymi wymaga pozostawienia min. 25 mm przestrzeni

iQ700, płyta zintegrowana z wyciągiem, 80 cm EX875LX67E

Wyposażenie

- za tylną ścianką mebla, dla uzyskania idealnej wydajności rekomendowane jest 50 mm.
- W przypadku instalacji do pracy w obiegu zamkniętym bez odprowadzenia kanałami wentylacyjnymi oraz z częściowym odprowadzeniem kanałami wentylacyjnymi, należy w cokole zapewnić otwór przepływu powrotnego o powierzchni $\geq 400 \text{ cm}^2$. Otwór można wykonać za pomocą krętek wylotowych, krętek lamelowych lub subtelnie skróconych cokołów (w zależności od# producenta mebli kuchennych).
- Montaż jest możliwy zarówno w konfiguracji wyspowej jak i kominowej.
- Produkt i akcesoria są zgodne z Próbą Palnika Igłowego (zgodnie z IEC 60695-5-11), klasa palności V2 (zgodnie z UL94) .
- Maksymalne zanurzenie w szafce wynosi 223 mm przy montażu na blacie.
- Należy zapewnić swobodny dostęp do urządzenia od dołu (w celu obsługi m.in. dolnego zbiornika cieczy).
- Pod płytą kuchenną ze zintegrowanym systemem wentylacji nie jest wymagana przegroda. Szuflady i / lub półki pod urządzeniem muszą być wyjmowalne. Większa część tylnej ścianki szafki pozostaje zachowana - wystarczy tylko wycięcie na wylot powietrza. Jego położenie i rozmiar można pobrać z instrukcji montażu.
- Przy standardowym systemie instalacji minimalna grubość blatu dla urządzeń montowanych od góry wynosi 16 mm. Możliwy jest również montaż w cieńszych blatach przy zastosowaniu części zamiennej: 626792.
- Całkowita waga urządzenia wynosi 26 kg. W przypadku bardzo cienkich blatów należy wziąć pod uwagę ich wytrzymałość (specyfikacja producenta) i ewentualnie zastosować podpory.
- Bezpośrednie podłączenie do wylotu powietrza z tyłu urządzenia można uzyskać za pomocą płaskiego, męskiego kanału powietrznego (DN 150).
- Wentylator wyciągu odporny jest na wzrost ciśnienia w kanałach powietrznych i pozwala na zaplanowanie dłuższych i bardziej złożonych odprowadzeń do 8 m z trzema łukami 90° przy zachowaniu wystarczającej wydajności.
- Podczas instalowania okapu do pracy w obiegu otwartym z odprowadzeniem powietrza do kominu od kominka przewód zasilający urządzenia wymaga odpowiedniego wyłącznika bezpieczeństwa. Nie jest to wymagane w przypadku konfiguracji do pracy w obiegu zamkniętym.
- Przy konfiguracji wyciągu do pracy w obiegu otwartym należy zainstalować klapę jednokierunkową (lub syfon zwrotny) o maksymalnym ciśnieniu otwarcia 65 Pa.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- Płyta o szerokości 80 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.
- 2 strefy flexInduction: korzystaj z naczyń o dowolnym kształcie i rozmiarze w dowolnym miejscu w obrębie strefy o długości 40 cm.
- Łączy i rozdziela automatycznie pola grzewcze w zależności od wielkości i kształtu umieszczonego naczynia.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

Komfort użytkowania

- dual LightSlider: steruj bezpośrednio mocą za pomocą dwóch podświetlanych paneli dotykowych (gdy wyłączone są niewidoczne).
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Podtrzymywanie ciepła: utrzymuj dania w cieple na wstępnie ustawionej niskiej wartości mocy.
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- : wyłącza strefę grzewczą pod koniec nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Sygnal dźwiękowy końca pracy
- : sygnal dźwiękowy sygnalizuje koniec nastawionego czasu (np. dla makaronu).
- Licznik czasu gotowania
- : pokazuje ile czasu upłynęło od nastawienia timera (np. dla ziemniaków).

Oszczędność czasu

- powerBoost
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- panBoost: znacznie przyspiesza nagrzewanie patelni w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu, chroniąc powłokę patelni.
- powerMove plus: zwiększa lub zmniejsza poziom mocy przesuwając garnek do przodu lub do tyłu.
- Automatyczne przenoszenie ustawień: gdy przesuniesz garnek na inną strefę grzewczą uprzednio nastawione ustawienie zostanie przeniesione na nową strefę za jednym dotknięciem.
- Funkcja quickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja reStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywrócisz wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

Komfort gotowania

- cookingSensor Plus ready (sensor do nabycia jako wyposażenie dodatkowe): zapobiega przegotowaniu dzięki automatycznej regulacji temperatury monitorowanej przez czujnik przytwierdzony do garnka.
- Sensor smażenia z 5 ustawieniami temperatury: zapobiega przypaleniu dzięki automatycznej regulacji temperatury za pomocą zintegrowanego czujnika.
- dishAssistant: w łatwy sposób odnajdziesz odpowiednie ustawienie temperatury dla danej potrawy za pomocą aplikacji Home Connect.

Home Connect

- Home Connect zdalny monitoring i kontrola: sprawdź, czy wyłączyłeś płytę będąc poza domem, znajdź przepisy kulinarne oraz dodatkowe funkcje w aplikacji Home Connect.

Design

- Stalowe listwy po bokach

Bezpieczeństwo

**iQ700, płyta zintegrowana z
wyciągiem, 80 cm
EX875LX67E**

Wyposażenie


- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcja shortClean: przetrzyj rozlaną ciecz po wykipieniu bez ryzyka przypadkowej zmiany ustawień (funkcja ta blokuje wszystkie przyciski na 30 sekund).
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa, grzanie zostanie zakończone automatycznie po zaprogramowanym czasie (możliwość ustawienia).
- Wyświetlacz zużycia energii: wskazuje zużycie energii elektrycznej zarejestrowane podczas ostatniego procesu gotowania.

Montaż


- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 223 x 812 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 7400 W
- Funkcja powerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).
- 110 cm, Kabel zasilający dołączony

iQ700, płyta zintegrowana z
wyciągiem, 80 cm
EX875LX67E

Rysunki wymiarowe

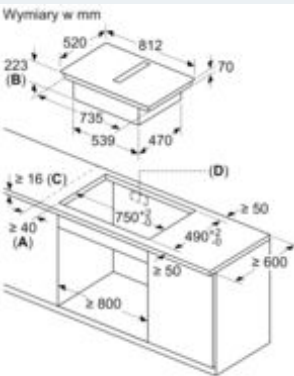

A: Minimalny odstęp od wycięcia do ściany
B: głębokość
C: Błat roboczy, w którym montowana jest płyta grzewcza, musi wytrzymać obciążenia rzędu 60 kg, w razie potrzeby przy zastosowaniu odpowiednich




A: Długość rury
B: Wysokość kuchni
C: Kolanek 90°, rozmiar L
D: Tuleje łącznika
E: Dyfuzor

Zestaw wentylacyjny dostępny dla blatów o głębokości ≥ 700 mm i wysokości do 960 mm

Instalator powinien dobrać rurę o odpowiedniej długości i w razie potrzeby przyciąć ją zależnie od wysokości kuchni

A	B
500	≤ 960
1000	> 960





A: Długość rury
B: Wysokość kuchni
C: Kolanek 90°, rozmiar S
D: Kolanek 90°, rozmiar L
E: Tuleje łącznika
F: Dyfuzor
G: Skrócona szuflada

Zestaw wentylacyjny dostępny w przypadku blatów o głębokości ≥ 600 mm i wysokości maks. 960 mm

Instalator powinien dobrać rurę o odpowiedniej długości i w razie potrzeby przyciąć ją zależnie od wysokości kuchni


A	B
500	≤ 960
1000	> 960

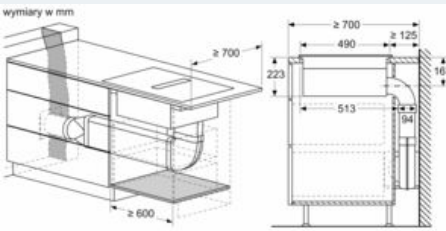

A: Długość rury
B: Wysokość kuchni
C: Kolanek 90°, rozmiar M
D: Kolanek 90°, rozmiar L
E: Tuleje łącznika
F: Dyfuzor
G: Skrócona szuflada


Instalator powinien dobrać rurę o odpowiedniej długości i w razie potrzeby przyciąć ją zależnie od wysokości kuchni

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

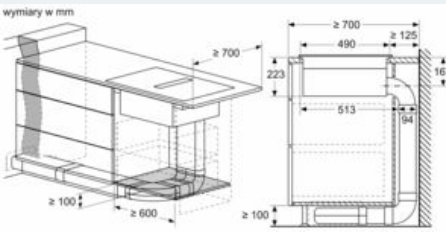


iQ700, płyta zintegrowana z wyciągiem, 80 cm EX875LX67E


Rysunki wymiarowe

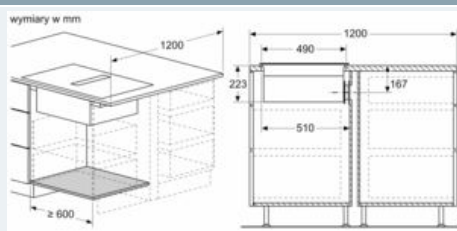


Wymiary w mm
Widok z przodu

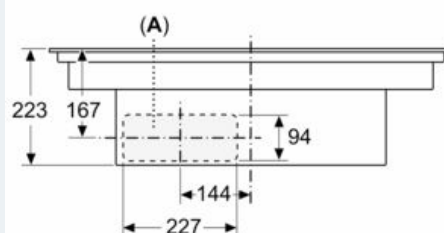


A: podłączenie bezpośrednio do tylnej ścianki

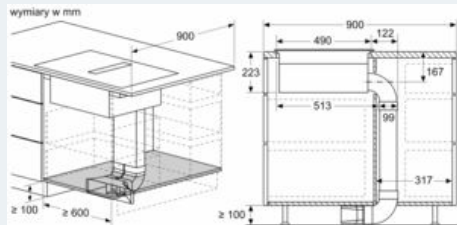

Wymiary w mm
Widok z przodu - wycięcia w meblach
na obieg zamknięty bez kanału

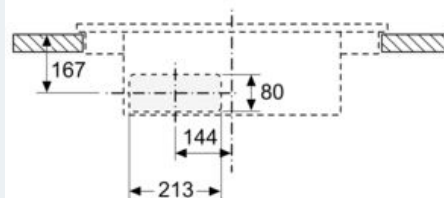

wymiary w mm
Widok od przodu

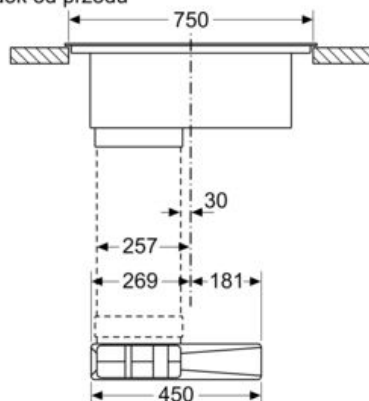

iQ700, płyta zintegrowana z wyciągiem, 80 cm EX875LX67E

Rysunki wymiarowe

