

**iQ500, French Door Bottom freezer,
multiDoor, 183 x 91 cm, Ciemny
inox, stal szlachetna z powłoką
antiFingerprint
KF96NAXEA**



Chłodziarko-zamrażarka French door z systemem świeżości hyperFresh: idealne warunki do przechowywania ryb i mięsa oraz owoców i warzyw

- ✓ Technologia noFrost zapobiega powstawaniu lodu, ale również eliminuje potrzebę ręcznego rozmrażania.
- ✓ metalBack wall metaliczna ściana tylna z systemem multiAirflow – równomierne chłodzenie żywności i napojów na wszystkich poziomach.
- ✓ Home Connect – Zarządzaj chłodziarko-zamrażarką z dowolnego miejsca.
- ✓ hyperFresh <0°C> – Więcej miejsca na owoce i warzywa. Chłodniejszy klimat dla mięsa i ryb.
- ✓ Temperatura szuflady hyperFresh < 0 °C jest niższa niż reszty lodówki, dzięki czemu ryby i mięso pozostają świeże nawet 2 razy dłużej.

Wypożyczenie

Dane techniczne

Nowa klasa efektywności energetycznej: E
Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok): 333 kWh/rok
Suma objętości komór mrozących: 200 l
Suma objętości komór schładzania: 405 l
Poziom emitowanego hałasu (UE 2017/1369): 38 dB(A) re 1 pW
Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369): C
Typ budowy: Wolnostojące
Warianty ramek dekoracyjnych: Brak możliwości instalacji ramek dekoracyjnych
Szerokość (mm): 910 mm
Głębokość (mm): 731 mm
Masa netto (kg): 118,3 kg
Natężenie (A): 10 A
Zawiasy: Lewy i prawy
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50-60 Hz
Świadectwa homologacji: CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm): 240 cm
Czas przechowywania w przypadku awarii: 15 h
Ilość agregatów: 1
Ilość niezależnych układów chłodzenia: 1
Wewnętrzny wentylator: Tak
Zamienna strona zawiasów: Nie
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce: 3
Stelaż na butelki: Nie
Sposób zabudowy: Nie dotyczy
Rodzaj zawiasów: Zawias płaski



4 242003 895979

**iQ500, French Door Bottom freezer,
multiDoor, 183 x 91 cm, Ciemny
inox, stal szlachetna z powłoką
antiFingerprint
KF96NAXEA**

Wyposażenie

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej E w skali od A do G
- Pojemność całkowita : 605 l
- Roczne zużycie energii: 333 kWh/rok
- Klasa klimatyczna: SN-T
- Poziom hałasu : 38 dB

Design

- Kolor: ciemny inox, stal szlachetna powłoka AntiFingerprint, boki - cast iron
- Oświetlenie LED w chłodziarce
- Metal backwall
- Metalowe aplikacje

Komfort użytkowania

- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy
- Wyłącznik super chłodzenie: automatyczna deaktywacja
- Automatyczne odszranianie w chłodziarce
- Sygnał dźwiękowy "otwarte drzwi", Alarm optyczny, w przypadku pozostawienia otwartych drzwi
- Alarm akustyczny, Alarm optyczny aktywujący się w przypadku wzrostu temperatury wewnątrz urządzenia

Chłodziarka

- Pojemność netto chłodziarki : 405 l
- System multiAirflow: równomierne rozprowadzanie powietrza to świeżość na dłużej
- Ilość półek: 4 szt. z bezpiecznego szkła, w tym 3 o zmiennej wysokości, standard i 2 wysuwane
- Ilość dużych półek na drzwiach: 2; ilość małych półek na drzwiach: 2
- Zamykana półka na masło/sery

System świeżości

- 1 szuflada hyperFresh ◀0°C▶ : ryby i mięso pozostaną dłużej świeże, 1 szuflada hyperFresh z regulacją wilgotności na rolkach: owoce i warzywa pozostaną dłużej świeże na prowadnicach teleskopowych

Zamrażarka

- Pojemność netto zamrażalnika : 200 l
- Zdolność zamrażania 24h : 13 kg
- supermrożenie
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: 6
- Pojemnik na kostki lodu

Wymiary

- Wymiary urządzenia: W 183.0 cm x S 91.0 cm x G 73.1 cm


Parametry techniczne

- 4 kółka ułatwiające transport, 3 z nich z regulacją wysokości.
- 220 - 240 V
- ²W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić
- przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii
-

**iQ500, French Door Bottom freezer,
multiDoor, 183 x 91 cm, Ciemny
inox, stal szlachetna z powłoką
antiFingerprint
KF96NAXEA**


Rysunki wymiarowe

wymiary w mm




- A:** Gdy przednie nóżki poziomujące są całkowicie rozsunięte, przód można regulować w zakresie 1830 - 1847
B: Z tyłu należy pozostawić dodatkowy odstęp dla zamocowanych elementów dystansowych wynoszący 25

wymiary w mm



- A:** Gdy przednie nóżki poziomujące są całkowicie rozsunięte, przód można regulować w zakresie 1830 - 1847

wymiary w mm

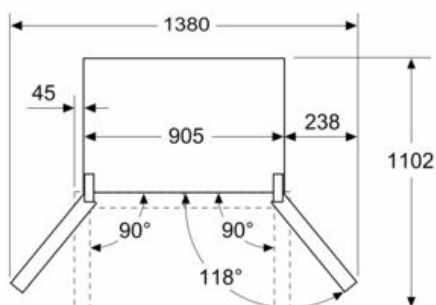

wymiary w mm

