iQ700, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stalowy
HB676GBS1





Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Emaliowana blacha do pieczenia
1 x Ruszt kombinowany
1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Wyposażenie dodatkowe

HZG0AS00	Kabel zasilający 3 m
HZ638270	Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach full extension przystosowane do czyszczenie pyrolitycznego
HZ638170	Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie full extension przystosowane do czyszczenia pyrolitycznego

Krótsze pieczenie dzięki szybkiemu nagrzewaniu, coolStart i activeClean®.

- ✓ fastPreheat – Rozgrzej szybko piekarnik. coolStart – Pomiń nagrzewanie przy mrożonkach.
- ✓ activeClean® – Automatyczne samoczyszczenie piekarnika.
- ✓ cookControl Plus – Przyczyni się do Twoich sukcesów w pieczeniu.
- ✓ Dotykowy wyświetlacz TFT: dobre parametry i intuicyjna nawigacja przyjazna dla użytkownika.
- ✓ Termoobieg 4D – Równomierne rozprowadzanie ciepła dla doskonałych efektów na każdym poziomie.

Wyposażenie

Dane techniczne

Kolor / materiał obudowy : Stalowy
Typ budowy : Do zabudowy
Zintegrowany system oczyszczania : Pyroliza+Hydroliza
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Wymiary urządzenia : 595 x 594 x 548 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 670 x 680 x 670 mm
Materiał panelu sterowania : Stal szlachetna
Materiał drzwi : Szkło
Masa netto (kg) : 38,2 kg
Pojemność użytkowa piekarnika : 71 l
Sposoby grzania : , , Dolne grzanie, funkcja Pizza, Gorące powietrze Eco, Grill o dużej powierzchni, Grill o małej powierzchni, grill z obiegiem powietrza, grzanie góra/dół, pieczenie w niskiej temp., podtrzymywanie ciepła, Termoobieg 4D, Wstępne nagrzewanie
Kontrola temperatury : Elektroniczna
Ilość lamp wewnętrznych : 1
Świadectwa homologacji : CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 120 cm
Kod EAN : 4242003672440
Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE) : 1
Klasa efektywności energetycznej DYREKTYWA (2010/30/WE) : A+
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem : 0,87 kWh/cykl
Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cykl
Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC) : 81,2 %
Moc przyłączeniowa (W) : 3600 W
Natężenie (A) : 16 A
Napięcie (V) : 220-240 V
Częstotliwość (Hz) : 60; 50 Hz
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

4 242003 672440

Wyprodukowano przez BSH na warunkach licencji na korzystanie ze znaku towarowego Siemens AG

iQ700, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stalowy
HB676GBS1

Wyposażenie

Design:
- Sterowanie pokrętłem
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
- Mechanizm: Uchwyt prosty
- Zaleca się wybór urządzeń w ramach IQ700, aby zapewnić optymalne wzornictwo urządzeń do zabudowy.

Typ piekarnika / rodzaje grzania:
- Piekarnik z 13funkcjami grzania:
- termoobieg 4D, termoobieg eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, pieczenie w niskiej temp., podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 300 °C
- Pojemność: 71 l

Komfort:
- Kolorowy wyświetlacz tekstowy TFT 3,7" z przyciskami sensorowymi
- System wspomagający wybór potrawy cookControl Plus
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury
- funkcja szabasowa Kontrola nagrzewania Wskaźnik aktualnej temperatury
-
- Szybkie nagrzewanie
- Oświetlenie halogenowe wnętrza, wyłącznik oświetlenia piekarnika
- coolStart
- Dmuchawa chłodząca
- Zawias drzwi u dołu, softMove - delikatne otwieranie i domykanie drzwi, softClose - miękkie domykanie drzwi
-

Bezpieczeństwo:
- Bardzo niska temperatura drzwi piekarnika
- Elektroniczna blokada drzwi
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci Wyłącznik bezpieczeństwa Wskaźnik zalegania ciepła Przycisk start/stop wyłącznik kontaktowy drzwi

Czyszczenie:
- Automatyczny system samoczyszczenia activeClean - czyszczenie pirolityczne
- Chłodny front podczas działania funkcji samoczyszczenia pirolitycznego
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa titanGlanz
- humidClean - czyszczenie parowe

Drabinki piekarnika / prowadnice
- wyposażenie dodatkowe, odpowiednie do czyszczenia pyrolitycznego
-
- Liczba poziomów drabinek: 5 szt


Wyposażenie standardowe:
- 1 x blacha uniwersalna, Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x ruszt kombinowany


Dane techniczne:
- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
-
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A+(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym:0.87 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem:0.69 kWh
- Liczba komór: 1 Źródło ciepła: elektryczne Objętość:71 l


Wymiary:
- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
-
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

iQ700, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stalowy
HB676GBS1

Rysunki wymiarowe

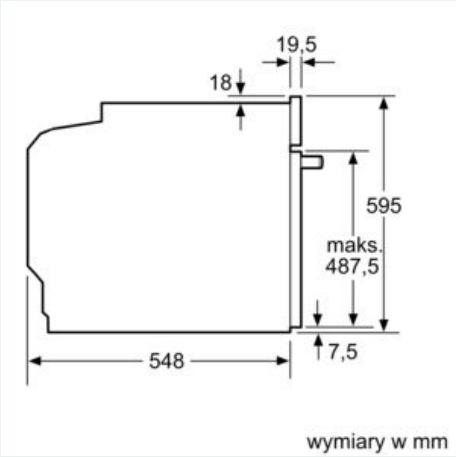

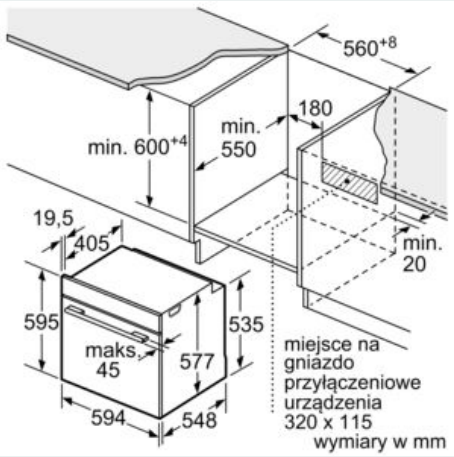

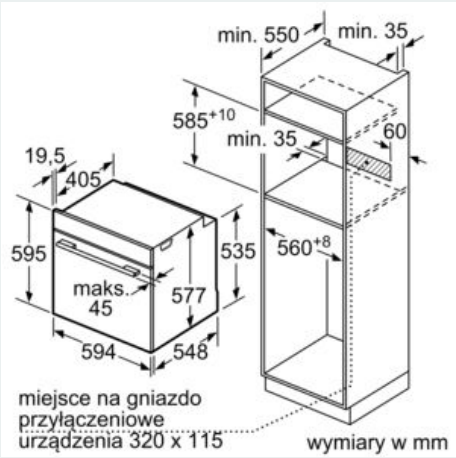

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	**min. grubość blatu roboczego**	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	37 mm	38 mm
Pełnopłaszczyznowa płyta indukcyjna	47 mm	48 mm
Płyta gazowa	30 mm	38 mm
Płyta elektryczna	27 mm	30 mm