

**iQ500, ceiling cooker hood, 105 cm,
White
LR16RBQ20**



Wydajna okap sufitowy typu Plug&Play, przeznaczony do pracy w trybie recyrkulacji z filtrami cleanAir Plus usuwającymi około 90% niepożądanych zapachów, ze technologią HomeConnect.

- ✓ Home Connect: steruj funkcjami swojego okapu za pomocą smartfonu lub tabletu (tylko w krajach, w których usługa Home Connect jest dostępna).
- ✓ cookConnect: steruj okapem bezpośrednio z poziomu płyty (z odpowiednią płytą grzejącą) oraz Home Connect za pomocą smartfonu lub tabletu.
- ✓ Wskaźnik nasycenia filtra zapewnia maksymalną wydajność okapu.
- ✓ Cichy i energooszczędny silnik iQdrive
- ✓ Tryb intensywnej wentylacji z funkcją powrotu do trybu normalnego

Wyposażenie

Dane techniczne

Klasyfikacja : Island/Ceilling
Długość kabla przyłączeniowego : 0,0 cm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej : 650 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej : 650 mm
Masa netto : 35,5 kg
Rodzaj sterowania : Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości : 3-stopniowa + 2 tryby intensywne
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym : 484 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym : 337 m³/h
Ilość lamp : 4
Materiał filtra przeciwtłuszczowego : Stal szlachetna z możliwością mycia
Kod EAN : 4242003852057
Moc przyłączeniowa (W) : 172 W
Napięcie (V) : 220-240 V
Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki : brak wtyczki (podłączenie elektryczne przez elektryka)
Sposób zabudowy : Island
Delay Shut off modes : 10M min



4 242003 852057

**iQ500, ceiling cooker hood, 105 cm,
White
LR16RBQ20**

Wypożażenie

Wariant:

- Do montażu sufitowego nad płytą kuchenną

Design:

- Szklana pokrywa filtra
- Stylowe oświetlenie LED za szkłem

Tryb pracy, moc urządzenia:

- Praca w obiegu zamkniętym (recyrkulacja)
- Energooszczędna praca dzięki technologii iQdrive
- Maks. wydajność wentylatora: 580 m³/h
- Parametry przyłącza: 172 W
- Technologia szczelinowa

Komfort:


- Home Connect zdalny monitoring i kontrola: steruj funkcjami swojego okapu za pomocą smartfonu lub tabletu (tylko w krajach, w których usługa Home Connect jest dostępna).
- Praca interwałowa: dostępna w HomeConnect
- Funkcja wyciszenia: dostępna w Home Connect
- Programowanie automatycznego wyłączenia dla najlepszej wydajności i dłuższej żywotności filtrów CleanAir (można je ustawić i dezaktywować za pomocą aplikacji Home Connect)
- Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty (dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej)
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywne
- Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do pracy normalnej
- Sterowanie pilotem
- Pilot zdalnego sterowania na podczerwień
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Funkcja Dimm
- softLight
- Łatwa w czyszczeniu ramka wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej
- kaseta ze stalową ramką
- Intensywność oświetlenia lampy: 739 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Oświetlenie stanowiska roboczego za pomocą 4 x modułu 3W LED
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce

Wymiary:


- Wymiary urządzenia w obiegu zamkniętym (WxSxG): 183 x 1050 x 600 mm

iQ500, ceiling cooker hood, 105 cm,
White
LR16RBQ20

Rysunki wymiarowe

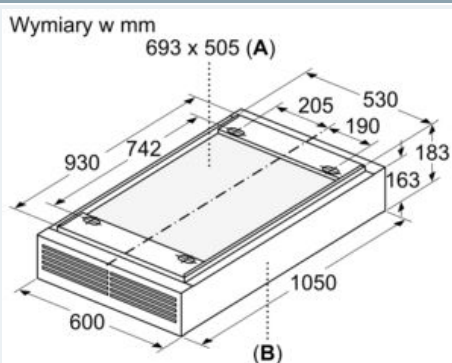

A: Obszar na otwór pod przewód w suficie
B: Przód urządzenia

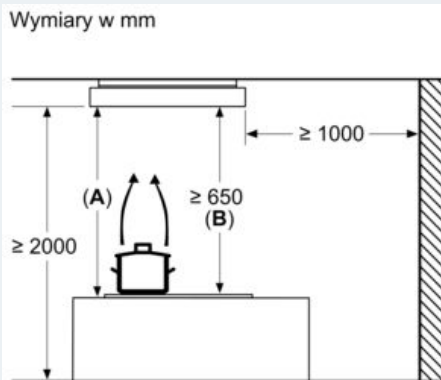

A: Optymalna wydajność do 1500 mm
B: Od górnej krawędzi rusztu