

iQ300, Okap naścienny, 80 cm, Czarne szkło LC87KFN60



A+



Wypożalenie dodatkowe

HEZG9AS00S	Adapter
LZ10BXK61	Przewód wywiewowy
LZ10BXL61	Przewód wywiewowy
LZ11KKB16	CleanAir Plus filtr antyzapachowy (zam.)
LZ11KKI16	CleanAir Plus zestaw do recyrkulacji
LZ11KKV16	CleanAir Plus obieg zamkn. bez komina

Okap skośny z wydajnym silnikiem iQdrive oraz inteligentną współpracą z dedykowanymi płytami grzewczymi dla utomatego usuwania oparów z kuchni.

- ✓ Silnik iQdrive – Cichy, efektywny silnik zapewnia skuteczne usuwanie nieprzyjemnych zapachów i oparów.
- ✓ Interakcja płyty i okapu dla większej wygody obsługi.
- ✓ cookConnect – Użyj swojej płyty grzewczej do sterowania funkcjami okapu.
- ✓ Tryb intensywnej wentylacji z funkcją powrotu do trybu normalnego
- ✓ Home Connect – aplikacja, która usprawnia działanie okapu.

Wypożalenie

Dane techniczne

Klasyfikacja:	Na ścianie
Długość kabla przyłączeniowego:	130.0 cm
Wysokość komina:	550-793/550-880 mm
Wysokość:	320 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej:	450 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej:	650 mm
Ciężar netto:	15.2 kg
Rodzaj sterowania:	Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości:	3-stages + intensive setting
Maksymalna wydajność wentylatora w obiegu otwartym:	431 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym:	687 m³/h
Maksymalna wydajność wentylatora w obiegu zamkniętym:	427 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym:	768 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza:	431 m³/h
Ilość lamp:	2
Poziom hałasu:	56 dB(A) re 1 pW
Średnica wylotu powietrza:	150 mm
Materiał filtra przeciwtłuszczowego:	Filtr zmywalny aluminium
Kod EAN:	4242003938454
Moc:	140 W
Natężenie:	10 A
Napięcie:	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy:	Na ścianie
Delay Shut off modes:	10 min



4 242003 938454

iQ300, Okap naścienny, 80 cm, Czarne szkło LC87KFN60

Wyposażenie

Design:

- Inclined glass brand design
- Do montażu na ścianie
- Szkło: czarny nadruk
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- W obiegu zamkniętym możliwa praca bez komina
- Do pracy w obiegu zamkniętym niezbędny jest zestaw Clean Air Plus (dostępny jako dodatkowe akcesorium).

Główne cechy:

- Energooszczędna praca dzięki technologii iQdrive
- 2 szt, LED, 3W, z regulowaną temperaturą światła
- softLight : oświetlenie stopniowo włącza i wyłącza się.
- Funkcja Dimm : możliwość ustawienia poziomu jasności oświetlenia.
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Intensywność oświetlenia lampy: 502 lux
- 2 obszary wychwytywania oparów: z przodu oraz na spodzie okapu.
- Ilość metalowych filtrów tłuszczu: 2.

Obsługa i komfort:

- Podświetlane sterowanie T34-SE3M
- 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny
- Automatyczny powrót z trybu intensywnego do normalnego po 6 min.
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.

Funkcje HomeConnect:

- Home Connect: obsługuj, monitoruj i zmieniaj ustawienia swojego okapu za pomocą urządzeń mobilnych za aplikacją HomeConnect (tylko w krajach, w których dostępna jest usługa Home Connect)
- Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty: automatyczne uruchomienie okapu podczas gotowania, dzięki łączności WiFi pomiędzy okapem i odpowiednią płytą grzewczą.
- Intelligent hood automatic: okap automatycznie dostosowuje tryb pracy do intensywności gotowania, na podstawie informacji przesyłanych przez płytę grzewczą (konieczna odpowiednia płyta i połączone konta HomeConnect)
- Okap w pełni automatyczny
- Sterowanie głosowe dostępne z wykorzystaniem popularnych asystentów głosowych.*
- (dostępne w krajach, w których ta usługa jest dostępna).
- Profile użytkownika: w aplikacji HomeConnect, możesz wybrać pomiędzy standardowym, intensywnym lub cichym stylem pracy okapu aby zwiększyć wydajność lub obniżyć dźwięk pracy
- Oświetlenie LED z możliwością dostosowania barwy światła do własnych preferencji za pomocą aplikacji HomeConnect
- Wskaźnik zabrudzenia filtra – ustawienie lub resetowanie poziomu nasycenia filtra tłuszczowego lub filtra zapachów za pomocą aplikacji HomeConnect
- Wentylacja po zakończeniu gotowania: dostępne przez aplikację Home Connect
- Wentylacja interwałowa: dostępna przez Home Connect App

- Funkcjonalność Home Connect można rozszerzyć, korzystając z licznych aplikacji od zewnętrznych partnerów współpracujących z systemem HomeConnect.
- Urządzenie z możliwością aktualizacji (dostępne po połączeniu z kontem Home Connect): umożliwia to stałą aktualizację urządzenia dzięki dostępowi do najnowszych wersji oprogramowania

Wygoda czyszczenia:

- Duży kąt otwarcia szklanego frontu z funkcją blokady dla łatwego dostępu do filtra i łatwego czyszczenia.
- Łatwa w czyszczeniu gładka powierzchnia elementów okapu.
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce.

Wydajność w trybie otwartym:

- Urządzenie może osiągnąć poniższe wartości (zgodnie z EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13) podczas pracy w trybie otwartym: Poziom 1: stopień wentylacji 223 m3/h; poziom głośności 39 dB (A) re1pW Poziom 2: stopień wentylacji 319 m3/h; poziom głośności 48 dB (A) re1pW Poziom 3: stopień wentylacji 431 m3/h; poziom głośności 56 dB (A) re1pW Tryb intensywny 1: stopień wentylacji 768 m3/h; poziom głośności 68 dB (A) re1pW
- Klasa efektywności energetycznej: A+ (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 31.7 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: A*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: C*

Wydajność w trybie recyrkulacji:

- Zgodnie z EN 61591 oraz EN/ IEC 60704-2-13 urządzenie może osiągnąć poniższe parametry w trybie recyrkulacji przy zastosowaniu zestawu Clean Air plus montowanego razem z kominem (zestaw dostępny jako akcesorium dodatkowe): Prędkość 1: poziom wentylacji 208 m3/h; głośność 47 dB (A) re1pW Prędkość 2: poziom wentylacji 309 m3/h; głośność 54 dB (A) re1pW Prędkość 3: poziom wentylacji 429 m3/h; głośność 62 dB (A) re1pW Tryb intensywny 1: poziom wentylacji 724 m3/h; głośność 74 dB (A) re1pW
- Zgodnie z EN 61591 oraz EN/ IEC 60704-2-13 urządzenie może osiągnąć poniższe parametry w trybie recyrkulacji przy zastosowaniu zestawu Clean Air plus montowanego bez komina (zestaw dostępny jako akcesorium dodatkowe): Prędkość 1: poziom wentylacji 210 m3/h ; głośność 46 dB (A) re1pW Prędkość 2: poziom wentylacji 300 m3/h ; głośność 54 dB (A) re1pW Prędkość 3: poziom wentylacji 427 m3/h ; głośność 64 dB (A) re1pW Tryb intensywny 1: poziom wentylacji 687 m3/h ; głośność 76 dB (A) re1pW

Informacje techniczne:

- Zużycie:
- Napięcie: 220 - 240 V
- Parametry przyłącza: 140 W
- Wyprodukowane w Niemczech: w miejscu produkcji neutralnym pod względem emisji CO2
- Opakowanie przyjazne dla środowiska
- Najbardziej wydajna technologia wentylatora dostępna na rynku
- Intelligent hood automatic umożliwi osiągnięcie najlepszych rezultatów przy najmniejszym zużyciu energii

Wyposażenie

Wymiary i informacje o zabudowie:


- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 883-1126 x 790 x 433 mm
- Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 883-1213 x 790 x 433 mm
- Wymiary w trybie recyrkulacji, bez komina (WxSxG): 360 mm x 790 mm
- x 433 mm
- Średnica rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 150 mm dołączone)
- Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką
- z klapą spiętrzającą

Wyposażenie	


iQ300, Okap naścienny, 80 cm, Czarne szkło LC87KFN60

Rysunki wymiarowe


Wymiary w mm
Urządzenie w trybie wywiewu powietrza

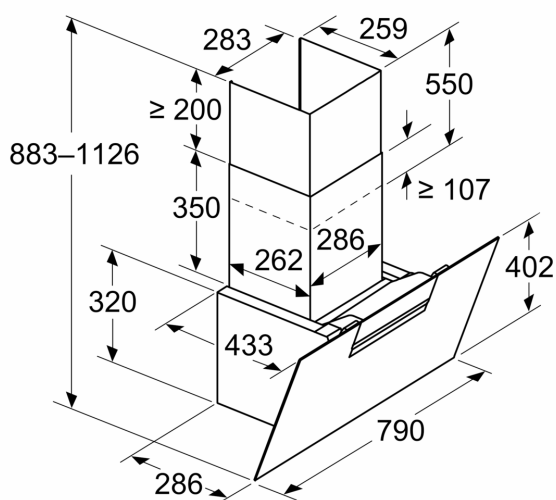

Wymiary w mm
Urządzenie w trybie zamkniętego obiegu powietrza

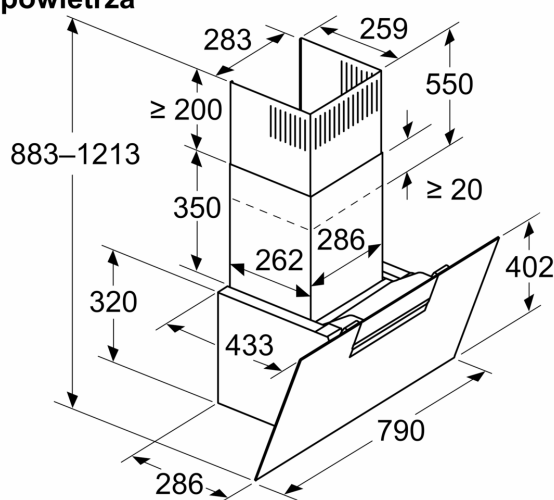


Wymiary w mm
Urządzenie w trybie zamkniętego obiegu powietrza bez odprowadzania kanałami



Gniazdko można zamontować obok urządzenia lub nad nim

A: Gniazdo wyłącznie poza zaznaczonym obszarem


Wymiary w mm

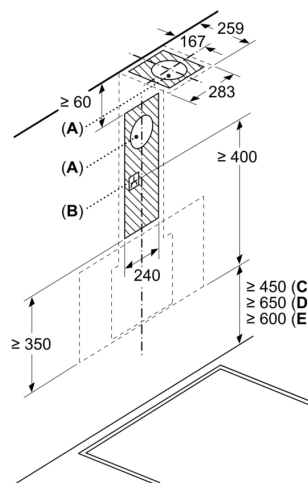

A: Otwór wylotowy
B: Gniazdo
C: Elektr.
D: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu palnika
E: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej Zelandii

Rysunki wymiarowe

Wymiary w mm
Instalacja ścienna z kominem

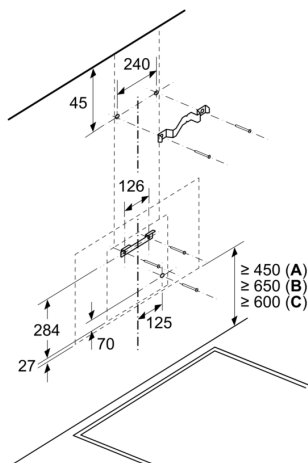


A: Elektr.

B: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu
palnika

C: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej
Zelandii

Wymiary w mm

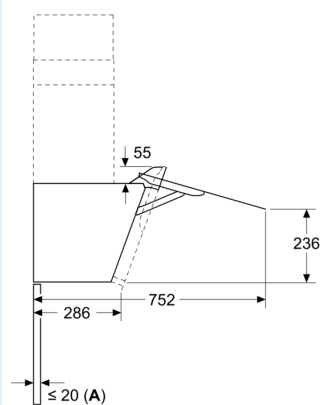

A: Maks. grubość tylnej ściany