


iQ100, Płyta indukcyjna, 60 cm,
Czarny, montaż nablátowy, płyta
bez listew
EH631HEB1E

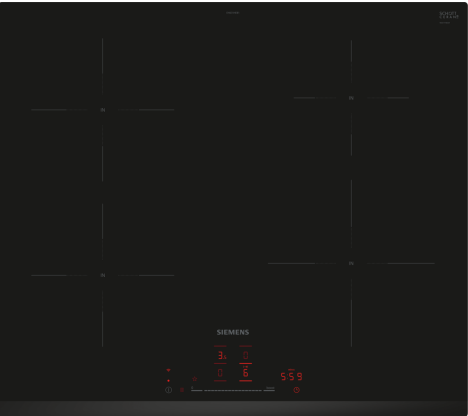

Wyposażenie dodatkowe

HZ390090	Metalowe naczynie do pieczenia
HZ9ES100	Espresso maker 4 cups
HZ9FE280 :	
HZ9SE030	Zestaw 3-elem. 2xgarnki i 1xpatelnia
HZ9SE040	4-częściowy zestaw garnków
HZ9SE060	6 pieces Set

Płyta indukcyjna - szybciej, bezpieczniej, czyściej. Wydajniejsze gotowanie z niezliczonymi możliwościami po połączeniu Home Connect.

- ✓ Home Connect – połącz swoją płytę grzewczą z inteligentną kuchnią.
- ✓ Sterowanie touchSlider – pozwala kontrolować poziom mocy jednym dotknięciem palca.
- ✓ cookConnect system - łatwa kontrola okapu z poziomu płyty grzewczej.
- ✓ Interakcja płyty i okapu dla większej wygody obsługi.
- ✓ Przycisk Ulubione – umożliwia spersonalizowanie płyty grzewczej zgodnie z własnymi preferencjami.

Wyposażenie

Dane techniczne

Typ urządzenia: Stefa grzejna ceramika
Rodzaj: Do pełnej zabudowy
Rodzaj grzania: Elektryczny
Liczba pól grzewczych:4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Szerokość: 592 mm
Wymiary urządzenia (WxSxG): 51 x 592 x 522 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm):130 x 750 x 600 mm
Ciężar netto: 11.2 kg
Masa brutto (kg): 13.5 kg
Wskaźnik zalegania ciepła:Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania: Przód
Materiał powierzchni płyty grzewczej: Ceramika
Kolor powierzchni:Czarny
Długość kabla przyłączeniowego: 100.0 cm
Kod EAN: 4242003935279
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość (Hz):50; 60 Hz



4 242003 935279

iQ100, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny, montaż nablatowy, płyta bez listew EH631HEB1E

Wyposażenie

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 180 mm, 2 kW (maks. moc 3.1 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 180 mm, 2 kW (maks. moc 3.1 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm, 1.6 kW (maks. moc 2.2 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 210 mm, 2.5 kW (maks. moc 3.7 kW)

Komfort użytkowania

- touchSlider: bezpośrednio steruj mocą za pomocą panelu sterowania.
- Przycisk Ulubione: uzyskaj bezpośredni dostęp do ulubionych funkcji za pomocą przycisku, który można konfigurować.
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Podtrzymywanie ciepła: utrzymaj dania w cieple na wstępnie ustawionej niskiej wartości mocy.
- Timer z funkcją wyłączenia: wyłącza strefę grzewczą po upływie nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Minutnik (możliwy wybór zamiast timera z funkcją wyłączenia): sygnalizuje dźwiękiem zakończenie nastawionego czasu (np. dla przygotowania makaronu).
- Regulacja głośności do indywidualnych preferencji i potrzeb.

Oszczędność czasu

- powerBoost
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- panBoost dostępny z poziomu przycisku Ulubione/ aplikacji Home Connect po aktualizacji oprogramowania urządzeń podłączonych do Home Connect 4 kwartał 2024: znacznie przyspiesza nagrzewanie patelni w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu, chroniąc powłokę patelni.
- Funkcja quickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja reStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróci wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

Home Connect

- Home Connect zdalny monitoring i kontrola: sprawdź, czy wyłączyłeś płytę będąc poza domem, znajdź przepisy kulinarne oraz dodatkowe funkcje w aplikacji Home Connect.
- cookConnect (z odpowiednim okapem): automatycznie aktywuje okap podczas gotowania dzięki łączności WiFi między płytą, a odpowiednim okapem.
- Intelligent hood automatic: wyciąg automatycznie dostosowuje się do prędkości wentylatora dzięki danym pozyskiwanym podczas gotowania na płycie (działa z odpowiednim wyciągiem i połączonym kontem Home Connect).

- Smart home trigger za pomocą przycisku Ulubione (funkcja dostępna z kontem połączonym z Home Connect): odkryj świat smart z poziomu płyty (wymagany serwis partnerski)
- Urządzenie z możliwością aktualizacji (z połączonym kontem Home Connect): urządzenie zachowa zawsze najnowszą wersję oprogramowania.

Design

- Bezramkowa z ozdobnym szlifem

Bezpieczeństwo

- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcja Pauza: zatrzymaj proces gotowania, np. aby otworzyć drzwi.
- Wyłącznik główny: wyłączy wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa, grzanie zostanie zakończone automatycznie po zaprogramowanym czasie (możliwość ustawienia).

Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51 x 592 x 522
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 7400 W
- Funkcja powerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).

iQ100, Płyta indukcyjna, 60 cm,
Czarny, montaż nablatowy, płyta
bez listew
EH631HEB1E

Rysunki wymiarowe

Wymiary w mm

A: Głębokość wpuszczenia

Wymiary w mm

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Min. odległość od wycięcia na płytę grzejną do ściany
B: Odległość między powierzchnią blatu a górną częścią frontu piekarnika musi wynosić 30 mm

Patrz wymagania dotyczące miejsca potrzebnego do zamontowania piekarnika
Blat, w którym będzie zamontowana płyta, musi wytrzymać obciążenie ok. 60 kg; w razie potrzeby należy zastosować odpowiednie konstrukcje wsporcze

wymiary w mm


szuflada

20
①

① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną.


wymiary w mm

Rysunki wymiarowe

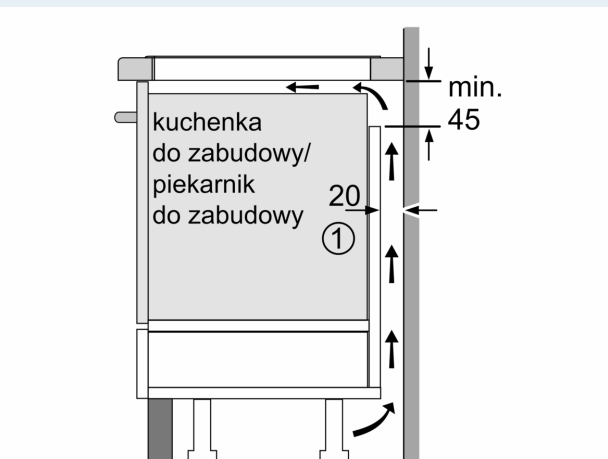

①
Należy uwzględnić
miejsce na szczelinę
wentylacyjną

wymiary w mm

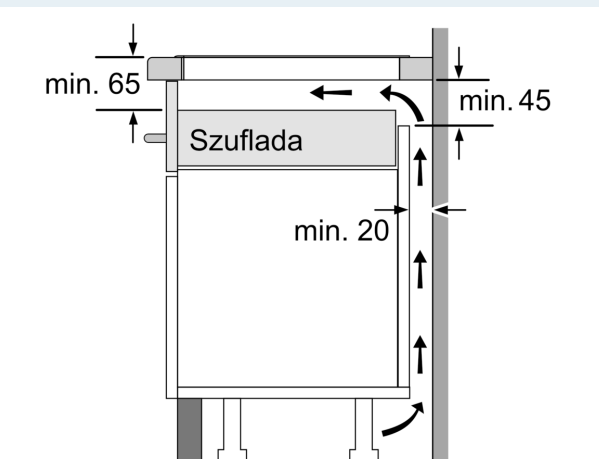

wymiary w mm