

Serie 2, Okap naścienny, 60 cm, Czarny DWB66BC60



B

Okap kuchenny: moc i pasujące wzornictwo w jednym okapie

- **Wysoki poziom filtracji:** specjalny filtr wychwytuje nawet do 85% tłuszczu z oparów powstających podczas gotowania.
- **Światło LED:** doskonałe, bardzo energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej
- **W przypadku pracy w trybie otwartym (wywiew powietrza na zewnątrz) powietrze jest oczyszczane przez filtr przeciw tłuszczowy, a następnie odprowadzane na zewnątrz, co zapewnia optymalną jakość powietrza w kuchni.**
- **Metalowy filtr przeciw tłuszczowy**

Dane techniczne

Klasyfikacja:	 Na ścianie
Długość kabla przyłączeniowego:	 130.0 cm
Wysokość komina:	 583-912/583-1022 mm
Wysokość:	 53 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej:	 550 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej:	 650 mm
Masa netto:	 11.9 kg
Rodzaj sterowania:	 Mechaniczne
Ilość poziomów prędkości:	 3
Maks. Wydajność w trybie otwartym:	 621 m³/h
Maks. Wydajność w trybie zamkniętym:	 422 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza:	 621 m³/h
Ilość lamp:	 2
Poziom hałasu:	 69 dB(A) re 1 pW
Średnica wylotu powietrza:	 120 / 150 mm
Materiał filtra przeciw tłuszczowego:	 Filtr zmywalny aluminium
Kod EAN:	 4242005355068
Moc przyłączeniowa:	 220 W
Natężenie (A):	 10 A
Napięcie (V):	 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	 50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki:	 Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy:	 Na ścianie

Wposażenie dodatkowe

DWZ0DX0A0	Filtr antyzapachowy (część zamienna)
DWZ0DX0U0	Zestaw do recyrkulacji powietrza
DWZ0XX0J0	Zestaw do recyrkul. powietrza LongLife
DWZ1DX1B4	CleanAir Standard filtr (zamiennik)
DWZ1DX1I4	CleanAir Standard zestaw do recyrkulacji
DWZ1DX1I6	CleanAir Plus zestaw do recyrkulacji
DZZ0XX0P0	Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus filtr antyzapachowy (zam.)



4 242005 355068

Serie 2, Okap naścienny, 60 cm, Czarny DWB66BC60

Okap kuchenny: moc i pasujące wzornictwo w jednym okapie

- Klasa efektywności energetycznej: B (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 46.5 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: A*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: B*
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 48/69 dB*

Wariant:

Design:

Tryb pracy, moc urządzenia:

Sposób pracy

Komfort i bezpieczeństwo:

Komfort:

Wymiary:

Techniczne informacje:


- Okap kominowy
- Kolor urządzenia: czarny
- Okap kominowy, 60 cm
- Szerokość: 60 cm
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków
- 3 stopniowa regulacja wentylatora, Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków
- 3 stopniowa regulacja wentylatora
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Enegooszczędny silnik kondensatorowy
- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x 1,5W moduł LED
- Intensywność oświetlenia lampy: 99 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Wydajność wentylatora według EN 61591 w obiegu otwartym maks. 621 m³/h
- Maksymalna wydajność wentylatora 621 m³/h w obiegu otwartym zgodnie z EN 61591
- Poziom głośności wg EN 60704-2-13 w najwyższym trybie normalnym w trybie otwartym: 64 dB(A) re 1 pW dB(A) re 1 pW
- Średnica rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 120 mm dołączone)
- z klapą spiętrzającą
- Maks. wydajność wentylatora: 621 m³/h
- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 635-965 x 600 x 500 mm
- Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Wymiary urządzenia w trybie zamkniętym z modułem CleanAir

(HxBxT):

- 703 x 600 x 500 mm - montaż na kominie zewnętrznym 833-1163 x 600 x 500 mm - montaż na kominie wewnętrznym
- Wymiary urządzenia w trybie zamkniętym (HxBxT):
- 703 x 600 x 500mm - montaż na kominie zewnętrznym
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montaż na kominie wewnętrznym
- Wymiary obieg zamknięty z zestawem do pracy w obiegu zamkniętym CleanAir (WxSxG):
- 703 x 600 x 500mm - montaż kanał zewnętrzny
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montaż kanał wewnętrzny
- Parametry przyłącza: 220 W
- Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką


* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

**Serie 2, Okap naścienny, 60 cm,
Czarny
DWB66BC60**

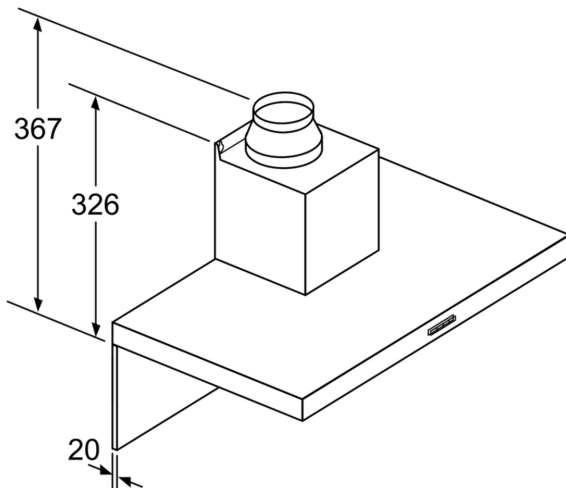

W przypadku zastosowania tylnej ścianki
należy uwzględnić design urządzenia.

Wymiary w mm

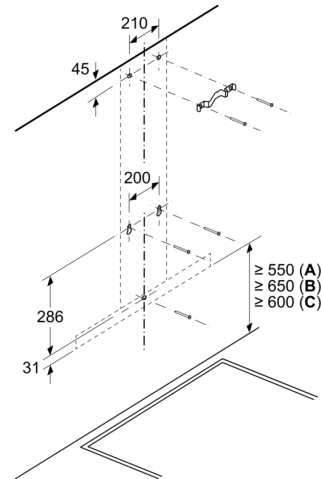


A: Elektr.

B: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu palnika

C: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej Zelandii

Wymiary w mm

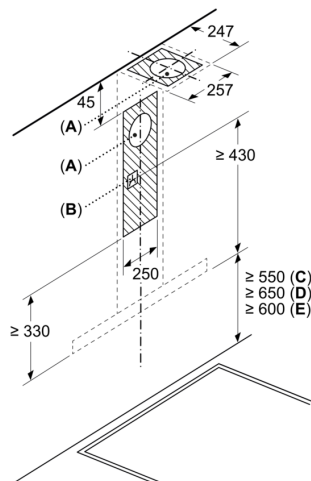

A: Otwór wylotowy

B: Gniazdo


C: Elektr.

D: Gazow

palnika

E: Elektryc
Zelendii

Zelandii

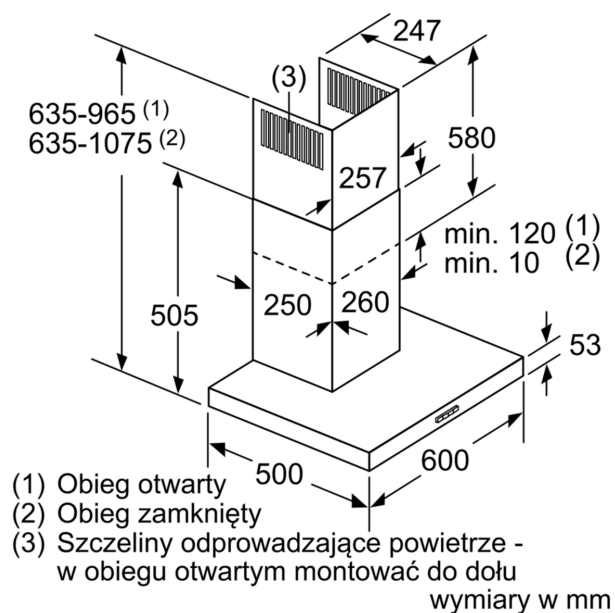

(1) Obieg otwarty

(2) Obieg zamknięty

(3) Szczeliny odprowadzające powietrze - w obiegu otwartym montować do dołu

wymiary w mm