

iQ100, Okap naścienny, 90 cm,
Czarny
LC96BBC60



B

Wyposażenie dodatkowe

LZ00XXP00	Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)
LZ10DXA00	Filtr antyzapachowy (część zamienna)
LZ10DXU00	Zestaw do recyrkulacji powietrza
LZ10FXJ00	Zestaw do recyrkul. powietrza LongLife
LZ11DXB14	CleanAir Standard filtr (zamiennik)
LZ11DXI14	CleanAir Standard zestaw do recyrkulacji
LZ11DXI16	CleanAir Plus zestaw do recyrkulacji
LZ31XXB16	CleanAir Plus filtr antyzapachowy (zam.)

Okap kominowy o wysokiej wydajności wentylatora z dużą mocą pracy

✓ Oświetlenie LED: optymalne i komfortowe oświetlenie podczas gotowania.

Wyposażenie

Dane techniczne

Klasyfikacja:	Wall-mounted
Długość kabla przyłączeniowego:	130.0 cm
Wysokość komina:	583-912/583-1022 mm
Wysokość:	53 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej:	550 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej:	650 mm
Ciężar netto:	13.6 kg
Rodzaj sterowania:	Mechaniczne
Ilość poziomów prędkości:	3
Maksymalna wydajność wentylatora w obiegu otwartym:	619 m³/h
Maksymalna wydajność wentylatora w obiegu zamkniętym:	422 m³/h
Ilość lamp:	2
Poziom hałasu:	70 dB(A) re 1 pW
Średnica wylotu powietrza:	120 / 150 mm
Materiał filtra przeciwtłuszczowego:	Aluminium z możliwością mycia
Kod EAN:	4242003925126
Moc:	220 W
Natężenie:	10 A
Napięcie:	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy:	Na ścianie



4 242003 925126

iQ100, Okap naścienny, 90 cm, Czarny LC96BBC60

Wyposażenie

- Klasa efektywności energetycznej: B (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 47.4 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: A*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciwłuszczonego: B*
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 49/70 dB*

Wariant:

Design:

Tryb pracy

moc urządzenia:

Sposób pracy

Komfort i bezpieczeństwo:

Komfort:

Wymiary:

Techniczne informacje:


- Okap kominowy
- Kolor urządzenia: czarny
- Okap kominowy, 90 cm
- Szerokość: 90 cm
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków
- 3 stopniowa regulacja wentylatora, Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków
- 3 stopniowa regulacja wentylatora
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Enegooszczędny silnik kondensatorowy
- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x 1,5W moduł LED
- Intensywność oświetlenia lampy: 91 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Wydajność wentylatora według EN 61591 w obiegu otwartym maks. 619 m³/h
- Maksymalna wydajność wentylatora 619 m³/h w obiegu otwartym zgodnie z EN 61591
- Poziom głośności wg EN 60704-2-13 w najwyższym trybie normalnym w trybie otwartym: 64 dB(A) re 1 pW dB(A) re 1 pW
- Średnica rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 120 mm dołączone)
- z klapą spiętrzającą
- Maks. wydajność wentylatora: 619 m³/h
- Wymiary obiegu otwarty (WxSxG): 635-965 x 900 x 500 mm
- Wymiary obiegu zamknięty (WxSxG): 635-1075 x 900 x 500 mm

- Wymiary urządzenia w trybie zamkniętym z modulem CleanAir (HxBxT):
- 703 x 900 x 500 mm - montaż na kominie zewnętrznym 833-1163 x 900 x 500 mm - montaż na kominie wewnętrznym
- Wymiary urządzenia w trybie zamkniętym (HxBxT):
- 703 x 900 x 500mm - montaż na kominie zewnętrznym
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montaż na kominie wewnętrznym
- Wymiary obiegu zamknięty z zestawem do pracy w obiegu zamkniętym CleanAir (WxSxG):
- 703 x 900 x 500mm - montaż kanał zewnętrzny
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montaż kanał wewnętrzny
- Parametry przyłącza: 220 W
- Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką


* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

iQ100, Okap naścienny, 90 cm, Czarny LC96BBC60

Rysunki wymiarowe

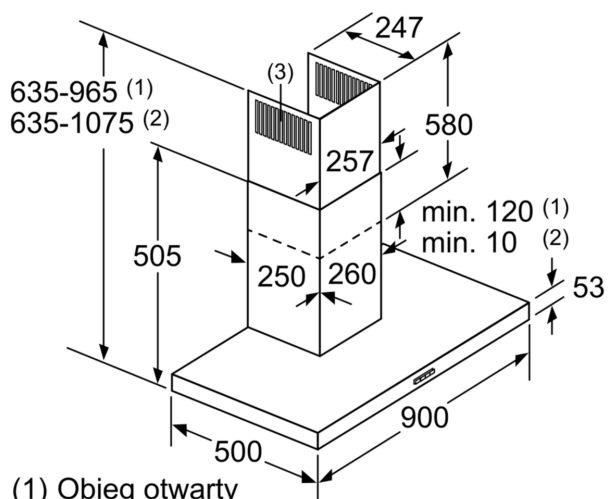


- (1) Obieg otwarty
(2) Obieg zamknięty
(3) Szczeliny odprowadzające powietrze - w obiegu otwartym montować do dołu
- wymiary w mm

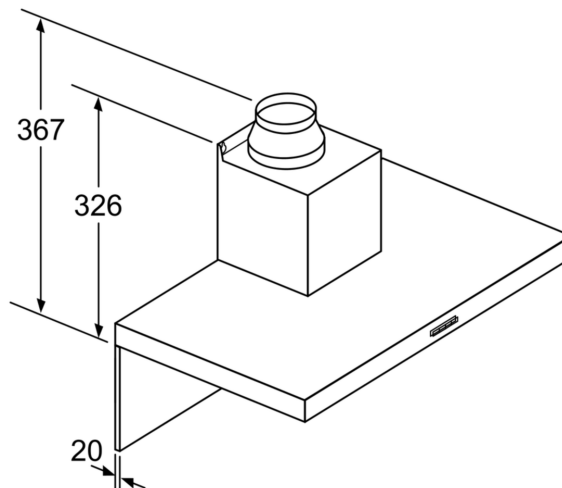

W przypadku zastosowania tylnej ścianki należy uwzględnić design urządzenia.


wymiary w mm

Wymiary w mm

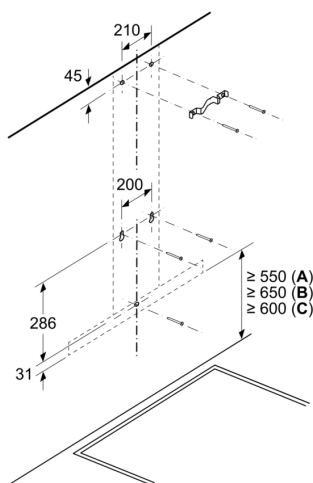

- A: Elektr.
B: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu palnika
C: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej Zelandii

Wymiary w mm

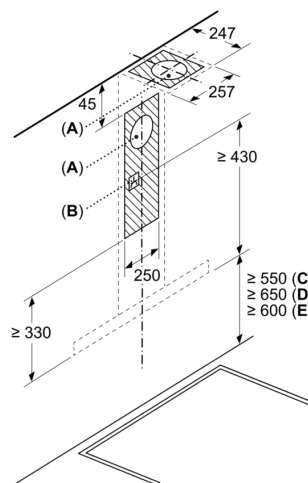

- A: Otwór wylotowy
B: Gniazdo
C: Elektr.
D: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu palnika
E: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej Zelandii