

**Serie 4, płyta zintegrowana z wyciągiem, 60 cm, Czarny mat, montaż nablatowy, płyta bez listew PVS61AB16E**



**Zintegrowane wyposażenie dodatkowe**

1 x CleanAir Plus filtr antyzapachowy

**Wyposażenie dodatkowe**

HEZ9ES100 Kawiarka, HEZ9FE280 Patelnia z powłoką non-stick ø 18/28 cm, HEZ9SE040 4-częściowy zestaw garnków, HEZ9SE060 Zestaw garnków 6 elementowy, HEZ9VDKE1 Zestaw akcesoriów do obiegu otwartego, HEZ9VDKR0 Zestaw akces. recyrkulacja, (70 cm), HEZ9VDKR1 Zestaw akces. recyrkulacja, S (60 cm), HEZ9VDSB1 90° płaski kanał, poziomy, HEZ9VDSB2 90° kanał płaski, pionowy, L, HEZ9VDSB3 90° kanał płaski, pionowy, M, HEZ9VDSB4 90° kanał płaski, pionowy, S, HEZ9VDSI0 Adapter łączący przekrój okrągły-płaski, HEZ9VDSI1 90° Adapter przekrój okrągły-płaski, HEZ9VDSM1 Płaski kanał, prosty 500mm, HEZ9VDSM2 Płaski kanał, prosty 1000mm, HEZ9VDSS1 Łącznik kotłowiec (żeński), HEZ9VDSS2 Kotłowiec elastyczny, HEZ9VEDU0 Filtr akustyczny, HEZ9VRCR1 Filtr Clean Air Plus (część zamienna), HEZ9VRPD1 Dyfuzor cokół

**Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem łączy technologię indukcyjną z wyciągiem oparów dla najlepszych osiągnięć.**

- **Matt Design:** 5x mniej widoczne zarysowania dzięki czarnemu, matowemu wykończeniu.
- **Zintegrowany wyciąg usuwa opary i zapachy u ich źródła.**
- **TouchSelect:** sterowanie wybranym polem grzewczym i łatwe ustawienie żądanej mocy.
- **Combi Zone:** więcej możliwości dzięki łączeniu dwóch pól grzewczych w jedną strefę.
- **Wykończenie bezramkowe:** powierzchnia płyty jest lekko uniesiona, a powierzchnia grzewcza oddalona od blatu roboczego.

**Dane techniczne**

Typ urządzenia: ..... Stufa grzejna ceramiczna  
 Typ budowy: ..... Do zabudowy  
 Rodzaj grzania: ..... Elektryczny  
 Liczba pól grzewczych: ..... 4  
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): ..... 223 x 560-560 x 490-490 mm  
 Szerokość: ..... 592 mm  
 Wymiary urządzenia: ..... 223x592x522 mm  
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): ..... 430x690x660 mm  
 Masa netto: ..... 22.5 kg  
 Masa brutto (kg): ..... 26.5 kg  
 Wskaźnik zalegania ciepła: .... Oddzielny dla każdego pola grzewczego  
 Usytuowanie panelu sterowania: ..... Przód płyty  
 Materiał powierzchni płyty grzewczej: ..... Ceramika  
 Kolor powierzchni: ..... Czarny mat  
 Długość kabla przyłączeniowego: ..... 110 cm  
 Sealed Burners: ..... Nie  
 Power Boost: ..... Wszystkie strefy grzewcze  
 Moc 2 modułu grzewczego (kW): ..... 3600.0 W  
 Moc 4 modułu grzewczego (kW): ..... 1400.0 W  
 Ilość poziomów prędkości: ..... 3-stopniowa + tryb intensywny  
 Maks. Wydajność w trybie otwartym: ..... 500 m³/h  
 Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym: ..... 595.0 m³/h  
 Maks. Wydajność w trybie zamkniętym: ..... 441 m³/h  
 Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym: ..... 622 m³/h  
 Poziom głośności: ..... 69 dB(A) re 1pW  
 Filtr pochłaniający zapachy: ..... Nie  
 Sygnalizacja konieczności oczyszczenia filtra: ..... Tak  
 Napięcie (V): ..... 220-240/380-415 V  
 Częstotliwość (Hz): ..... 60 Hz  
 Zawarte akcesoria: ..... 1 x CleanAir Plus filtr antyzapachowy



4 242005 586226

## **Serie 4, płyta zintegrowana z wyciągiem, 60 cm, Czarny mat, montaż nablatowy, płyta bez listew PVS61AB16E**

### **Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem łączy technologię indukcyjną z wyciągiem oparów dla najlepszych osiągnięć.**

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

#### **Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych**

- CombiZone
- : pozwala używać brytfanek oraz innych naczyń o podłużnym kształcie łącząc dwie osobne strefy grzewcze w jeden duży obszar.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm , 1.4 kW (maks. moc 2.2 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

#### **Komfort użytkowania**

- TouchSelect: steruj mocą za pomocą przycisków dotykowych +/- .
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Timer z wyłączeniem pola: wyłącza strefę grzewczą po upływie nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Minutnik: sygnalizuje dźwiękiem zakończenie nastawionego czasu (np. dla przygotowania makaronu).

#### **Oszczędność czasu**

- PowerBoost dla wszystkich stref grzewczych
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- Funkcja QuickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja ReStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróć wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.
- QuickStop: wyłącz szybko strefę grzewczą za pomocą jednego dotknięcia.

#### **Design**

- Matt Design: eleganckie, ceramiczne matowe szkło, które jest bardziej odporne na zarysowania i odciski palców.
- Bezramkowa

#### **Bezpieczeństwo**

- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa grzanie zostanie zakończone po zaprogramowanym czasie w

przypadku gdy strefa grzewcza była aktywna bez przerwy przez dłuższy czas.

#### **Montaż**

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 223 x 592 x 522
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 223 x 560 x (490 - 490)
- Minimalna głębokość blatu robocznego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 7400 W
- Funkcja PowerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).
- 110 cm, Kabel zasilający dołączony

#### **Wposażenie dodatkowe**

- 1 x CleanAir Plus filtr antyzapachowy zawarty w zestawie
- Zabudowa możliwa w meblu 60 cm

#### **Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem**

- Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem blatowym o wysokiej mocy.
- Możliwa praca w obiegu otwartym lub zamkniętym z odprowadzeniem kanałowym (odpowiednie tryby oprogramowania są zawarte). Niezbędne akcesoria instalacyjne do pracy w obiegu zamkniętym bez odprowadzenia kanałowego, w tym cztery filtry zapachowe cleanAir oraz teleskopowy element są dołączane do płyty. Akcesoria dla innych opcji instalacji są dostępne wraz ze szczegółami w instrukcji montażowej.
- Estetyczny wlot powietrza w pełni zintegrowanego wyciągu zwieńczony jest płaską, żaroodporną konstrukcją z ceramiki szklanej, umożliwiającą dostęp do wnętrza oraz swobodne przesuwanie naczyń.
- 3-stopniowa elektroniczna regulacja pracy wyciągu oraz dodatkowo 1 tryb intensywny (z automatycznym powrotem do trybu normalnego) za pomocą TouchSelect
- AutoOn automatyczna funkcja wentylowania gdy używana jest płyta grzewcza
- Automatyczne opóźnienie wyłączenia wyciągu po zakończeniu gotowania w celu usunięcia resztkowych zapachów (przy bardzo cichej pracy wentylatora, 12 minut przy pracy w obiegu otwartym, 30 minut w obiegu zamkniętym, można wyłączyć ręcznie).
- Sterowanie za pomocą TouchSelect.
- Wysokowydajny, cichy wentylator z energooszczędną technologią BLDC iQdrive. Wysoka wydajność wentylatora przy bardzo niskim poziomie hałasu z mało uciążliwymi częstotliwościami dzięki zoptymalizowanemu psychoakustycznie i aerodynamicznie wnętrzu urządzenia z zamkniętym, niewidocznym wentylatorem. Mały spadek wydajności wentylowania nawet przy dłuższych i bardziej skomplikowanych kanałach wylotowych.
- Łatwy do demontażu i czyszczenia filtr przeciwłuszczowy i zbiornik gromadzący płyn:
- 
- Wygodne wyjmowanie modułu jedną ręką za pomocą uchwytu z ceramiki szklanej.
- Zintegrowane, duże, wysokowydajne filtry przeciwłuszczowe ze stali nierdzewnej z 12 warstwami filtracyjnymi i dodatkowo z jedną czarną górną warstwą dla lepszej integracji estetycznej. Skuteczność filtra przeciwłuszczowego 94 %.
- Wszystkie części filtra są łatwe w czyszczeniu oraz przystosowane do mycia w zmywarce.
- Zbiornik płynu (górny) o pojemności 200 ml dla przypadkowo rozlanych cieczy i kroplin powstałych podczas działania wyciągu.
- Pojemny system odprowadzania cieczy i kroplin przekraczających 200ml.
- Dodatkowy zbiornik przelewowy o pojemności 700 ml dla

przypadkowo rozlanych większych ilości cieczy. Przystosowany do mycia w zmywarce. Łatwo dostępny, demontowany od dołu.

- Łączna pojemność pojemników 900 ml (200 ml + 700 ml).
- Wodoszczelny wentylator.
- Wydajność systemu wentylacji:
  - Wydajność wentylowania przy pracy w obiegu otwartym (zgodnie z EN 61591): min. tryb normalny 330 000000 , maks. tryb normalny 500 000000, maks. tryb intensywny 622 000000.
  - Wydajność wentylowania przy pracy w obiegu zamkniętym (zgodnie z EN 61591): min. tryb normalny 252 m3/h , maks. tryb normalny 441 m3/h , maks. tryb intensywny 595 m3/h.
- Poziom hałasu przy pracy w obiegu otwartym (Poziom hałas zgodnie z EN 60704-3): min. tryb normalny 61 dB re 1 pW, maks. tryb normalny 69 dB re 1 pW, maks. tryb intensywny 74 dB re 1 pW.
- Poziom hałasu przy pracy w obiegu zamkniętym (Poziom hałas zgodnie z EN 60704-3): min. normal setting 55 dB re 1 pW, maks. tryb normalny 66 dB re 1 pW, maks. tryb intensywny 72 dB re 1 pW.
- - Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (zgodnie z EN 61591) 94 %.
- Wszystkie dane dotyczące wydajności są wstępne, oparte na najnowszych wynikach testów z zaawansowanymi prototypami i będą aktualizowane po testach produktów końcowych. Ventilation system performance:
- Wydajność wentylatora przy pracy w obiegu otwartym (zgodnie z EN 61591): min. tryb normalny: 330 m3/h , maks. tryb normalny: 500 m3/h , maks. tryb intensywny 622 m3/h .
- Wydajność wentylowania przy pracy w obiegu zamkniętym (zgodnie z EN 61591): min. tryb normalny 252 m3/h , maks. tryb normalny: 441 m3/h , maks. tryb intensywny: 595 m3/h.
- Poziom hałasu przy pracy w obiegu otwartym (poziom hałas zgodnie z EN 60704-3): min. tryb normalny: 61 dB re 1 pW, maks. tryb normalny 69 dB re 1 pW, , maks. tryb intensywny: 74 dB re 1 pW.
- Poziom hałasu przy pracy w obiegu zamkniętym (poziom hałas zgodnie z EN 60704-3): min. tryb normalny: 55 dB re 1 pW, maks. tryb normalny: 66 dB re 1 pW, maks. tryb intensywny: 72 dB re 1 pW.
- Wydajność filtra przeciwtłuszczowego(zgodnie z EN 61591) 94 %.
- Dane dotyczące zużycia energii i efektywności energetycznej zgodnie z Rozporządzeniem (EU) No 65/2014):
  - Klasa efektywności energetycznej: B (w skali klasyfikacji energetycznej od A+++ do D).
  - Klasa efektywności energetycznej: B (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D).
  - Klasa efektywności wentylowania: A .
  - Średnie zużycie energii: 57 kWh/rok .
- Wydajność filtra przeciwtłuszczowego: B .
- Hałas min. tryb normalny i maks. tryb normalny: 61 dB (A) & 69 dB (A).
- 2 x 2 zestawy bezpośrednio zintegrowane, wysokowydajne filtry zapachowe cleanAir (do pracy w obiegu zamkniętym).
- Zoptymalizowana skuteczność redukcji mocnych zapachów przy gotowaniu produktów o intensywnym aromacie (np. ryb).
- Duża powierzchnia filtrowania o wysokiej zdolności redukcji zapachów.
- Filtr przeciwpyłkowy: filtr wychwytuje wyjątkowo dużą ilość pyłków unoszących się w powietrzu i dezaktywuje alergeny zatrzymane przez filtr.
- Żywotność filtrów: 360 godzin gotowania (bez możliwości regeneracji).
- Filtry niskoszumowe o zoptymalizowanej psychoakustyce.
- Wygodny dostęp; łatwe do wyjęcia od góry.

- Możliwość zamówienia wymiennego zestawu filtrów cleanAir HEZ9VRCRO.



- Do pracy w obiegu otwartym: 2 x 2 zestawy zintegrowanych, wysokowydajnych cichych filtrów akustycznych dla znacznie niższego hałasu i lepszej psychoakustyki.

#### Projektowanie i uwagi dotyczące montażu


- Możliwa praca w obiegu otwartym lub zamkniętym w 4 różnych opcjach (bez odprowadzenia kanałowego, z częściowym odprowadzeniem kanałowym, z pełnym odprowadzeniem kanałowym lub w obiegu otwartym z odprowadzeniem kanałowym). Niezbędne akcesoria do pracy w obiegu zamkniętym bez odprowadzenia kanałowego, w tym cztery filtry zapachowe cleanAir oraz element teleskopowy są dołączone do płyty. Dotychczas akcesoria umożliwiają prosty i szybki montaż w blatach kuchennych o głębokości  $\geq 60$  cm. Dla innej konfiguracji montażu, jeden z poniższych zestawów jest rekomendowany.
- HEZ9VRPD0 do pracy w obiegu zamkniętym z pełnym i częściowym odprowadzeniem kanałowym z filtrami zapachowymi i cleanAir. HEZ9VRUD0 zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym z filtrami cleanAir.
- HEZ9VEDU0 do pracy w obiegu otwartym.
- Do skompletowania pracy wyciągu z pełnym odprowadzeniem kanałowym lub w przypadku indywidualnego projektowania pracy wyciągu w obiegu zamkniętym dostępne są różne akcesoria.
- Sugestie dotyczące projektowania:
  - Montaż jest możliwy zarówno w konfiguracji wyspowej jak i kominowej.
  - Produkt jest zgodny z Próbą Palnika Igłowego (zgodnie z IEC 60695-5-11), klasa palności V2 (zgodnie z UL94) i klasą materiałów budowlanych B1 (DIN 4102-1). Zestaw startowy HEZ9VRUD0 do pracy w obiegu zamkniętym jest również zgodny z tymi standardami.
  - Maksymalne zagłębienie w szafce wynosi 223 mm przy montażu na blacie i 227 mm przy montażu plano.
  - Do urządzenia musi być zachowany swobodny dostęp od dołu (w celu obsługi dolnego zbiornika cieczy).
  - Pod płytą kuchenną ze zintegrowanym systemem wentylacji nie jest wymagana przegroda. Szuflady i / lub półki pod urządzeniem muszą być wyjmowalne. Większa część tylnej ścianki szafki pozostaje zachowana - wystarczy tylko wycięcie na wylot powietrza. Jego położenie i rozmiar można pobrać z instrukcji montażu.
  - Zestaw startowy „Plug&Play” HEZ9VRUD0 do pracy w obiegu zamkniętym wymaga pozostawienia min. 25 mm przestrzeni za tylną ścianką mebla, dla uzyskania idealnej wydajności rekomendowane jest 50 mm.
  - Przy standardowym systemie instalacji minimalna grubość blatu dla urządzeń montowanych od góry lub plano wynosi 16 mm. Możliwy jest również montaż w cieńszych blatach przy zastosowaniu wyposażenia dodatkowego 626792.
  - Całkowita waga urządzenia wynosi 26 kg. W przypadku bardzo cienkich blatów należy wziąć pod uwagę ich wytrzymałość (specyfikacja producenta) i ewentualnie zastosować podpory.
  - Zestaw startowy „Plug&Play” HEZ9VRUD0 do pracy w obiegu zamkniętym umożliwia łatwą i szybką instalację i może być wykorzystany przy wszystkich głębokościach blatów  $\geq 60$  cm. W przypadku instalacji do pracy w obiegu otwartym z (HEZ9VEDU0) bądź częściowo otwartym z (HEZ9VRPD0) - wymagana jest głębokość blatu  $\geq 70$  cm.
  - W przypadku instalacji do pracy w obiegu zamkniętym z kanałami powietrznymi lub bez należy w cokole zapewnić otwór przepływu powrotnego o powierzchni  $\geq 400$  cm<sup>2</sup>. Otwór można wykonać za pomocą krątek wylotowych, krątek lamelowych lub subtelnie skróconych cokołów (w zależności od producenta mebli kuchennych).

- Bezpośrednie podłączenie do wylotu powietrza z tyłu urządzenia można uzyskać za pomocą płaskiego, męskiego kanału powietrznego (DN 150).
- Wentylator wyciągu odporny jest na wzrost ciśnienia w kanałach powietrznych i pozwala na zaplanowanie dłuższych i bardziej złożonych odprowadzeń do 8 m z trzema łukami 90 ° przy zachowaniu wystarczającej wydajności.
- Podczas instalowania okapu do pracy w obiegu otwartym z odprowadzeniem powietrza do komina przewód zasilający urządzenia wymaga odpowiedniego wyłącznika bezpieczeństwa. Nie jest to wymagane w przypadku konfiguracji do pracy w obiegu otwartym.
- Przy konfiguracji wyciągu do pracy w obiegu otwartym należy zainstalować klapę jednokierunkową (lub syfon zwrotny) o maksymalnym ciśnieniu otwarcia 65 Pa.
- Montaż jest możliwy zarówno w konfiguracji wyspowej jak i kominowej.
- Produkt i akcesoria są zgodne z Próbą Palnika Igłowego (zgodnie z IEC 60695-5-11), klasa palności V2 (zgodnie z UL94) .
- Maksymalne zanurzenie w szafce wynosi 223 mm przy montażu na blacie.
- Należy zapewnić swobodny dostęp do urządzenia od dołu (w celu obsługi m.in. dolnego zbiornika cieczy).
- Pod płytą kuchenną ze zintegrowanym systemem wentylacji nie jest wymagana przegroda. Szuflady i / lub półki pod urządzeniem muszą być wymiwalne. Większa część tylnej ścianki szafki pozostaje zachowana - wystarczy tylko wycięcie na wylot powietrza. Jego położenie i rozmiar można pobrać z instrukcji montażu.
- Montaż w obiegu zamkniętym bez odprowadzenia kanałami wentylacyjnymi wymaga pozostawienia min. 25 mm przestrzeni za tylną ścianką mebla, dla uzyskania idealnej wydajności rekomendowane jest 50 mm.
- Przy standardowym systemie instalacji minimalna grubość blatu dla urządzeń montowanych od góry wynosi 16 mm.
- Całkowita waga urządzenia wynosi 26 kg. W przypadku bardzo cienkich blatów należy wziąć pod uwagę ich wytrzymałość (specyfikacja producenta) i ewentualnie zastosować podpory.
- W przypadku instalacji do pracy w obiegu zamkniętym bez odprowadzenia kanałami wentylacyjnymi oraz z częściowym odprowadzeniem kanałami wentylacyjnymi, należy w cokole zapewnić otwór przepływu powrotnego o powierzchni  $\geq 400 \text{ cm}^2$ . Otwór można wykonać za pomocą krętek wylotowych, krętek lamelowych lub subtelnie skróconych cokotów (w zależności od producenta mebli kuchennych).
- Bezpośrednie podłączenie do wylotu powietrza z tyłu urządzenia można uzyskać za pomocą płaskiego, męskiego kanału powietrznego (DN 150).
- Wentylator wyciągu odporny jest na wzrost ciśnienia w kanałach powietrznych i pozwala na zaplanowanie dłuższych i bardziej złożonych odprowadzeń do 8 m z trzema łukami 90 ° przy zachowaniu wystarczającej wydajności.
- Podczas instalowania okapu do pracy w obiegu otwartym z odprowadzeniem powietrza do komina od kominka przewód zasilający urządzenia wymaga odpowiedniego wyłącznika bezpieczeństwa. Nie jest to wymagane w przypadku konfiguracji do pracy w obiegu zamkniętym.
- Przy konfiguracji wyciągu do pracy w obiegu otwartym należy zainstalować klapę jednokierunkową (lub syfon zwrotny) o maksymalnym ciśnieniu otwarcia 65 Pa.

**Serie 4, płyta zintegrowana z  
wyciągiem, 60 cm, Czarny mat,  
montaż nablatowy, płyta bez listew  
PVS61AB16E**

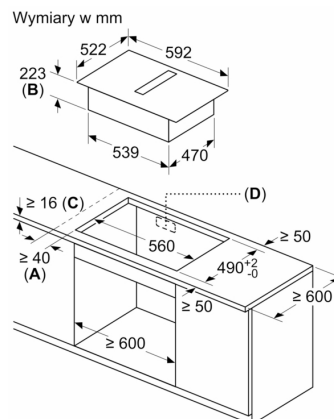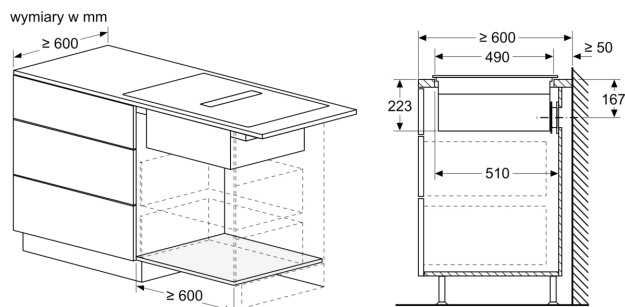


- A:** Minimalny odstęp od wycięcia do ściany  
**B:** głębokość  
**C:** Błat roboczy, w którym montowana jest płyta grzejna, musi wytrzymywać obciążenia rzędu 60 kg, w razie potrzeby przy zastosowaniu odpowiednich konstrukcji podporowych.  
**D:** Należy przewidzieć wycięcie na przewody w tylnej ścianie. Dokładna wielkość i położenie są zaznaczone na odpowiednim rysunku.

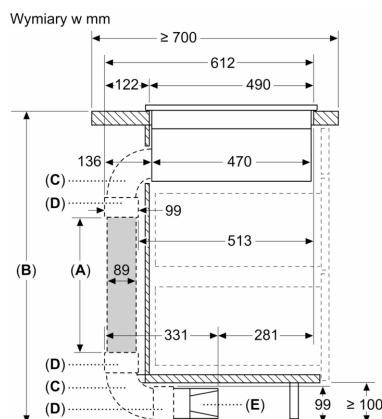

- A:** Długość rury  
**B:** Wysokość kuchni  
**C:** Kolanko 90° rozmiar L  
**D:** Tuleja łącznika  
**E:** Dyfuzor
- Zestaw wentylacyjny dostępny dla  
blatów o głębokości  $\geq 700$  mm i  
wysokości do 960 mm

Instalator powinien dobrać rurę o odpowiedniej długości i w razie potrzeby przyciąć ją zależnie od wysokości kuchni


| A    | B          |
|------|------------|
| 500  | $\leq 960$ |
| 1000 | $> 960$    |

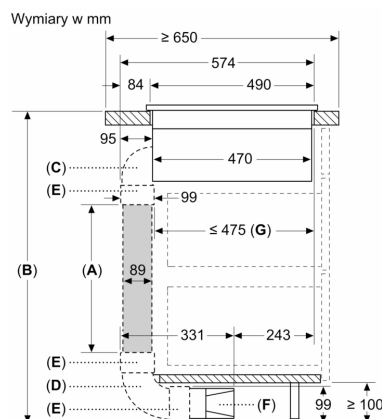

- A: Długość rury  
B: Wysokość kuchni  
C: Kolanko 90° rozmiar M  
D: Kolanko 90° rozmiar L  
E: Tuleja łącznika  
F: Dyfuzor  
G: Skrócona szuflada

Instalator powinien dobrać rurę o odpowiedniej długości i w razie potrzeby przyciąć ją zależnie od wysokości kuchni

| A    | B          |
|------|------------|
| 500  | $\leq 940$ |
| 1000 | $> 940$    |





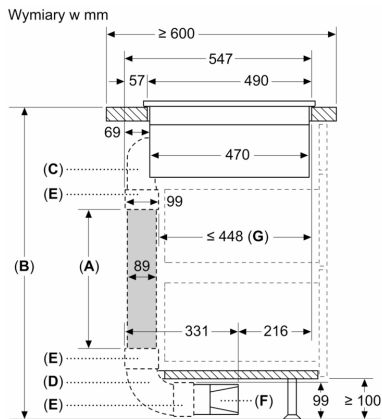



- A: Długość rury  
B: Wysokość kuchni  
C: Kolanko 90° rozmiar S  
D: Kolanko 90° rozmiar L  
E: Tuleja łącznika  
F: Dyfuzor  
G: Skrócona szuflada

Zestaw wentylacyjny dostępny dla  
blatów o głębokości  $\geq 600$  mm i  
wysokości do 960 mm

Instalator powinien dobrać rurę o odpowiedniej długości i w razie potrzeby przyciąć ją zależnie od wysokości kuchni


| A    | B          |
|------|------------|
| 500  | $\leq 990$ |
| 1000 | $> 990$    |

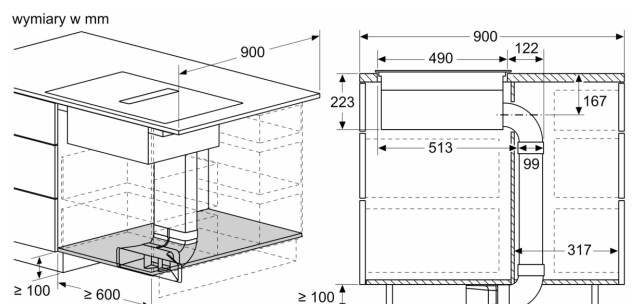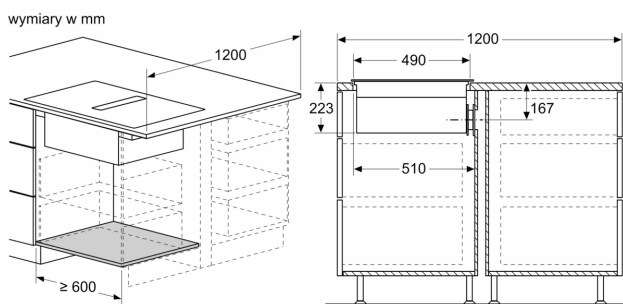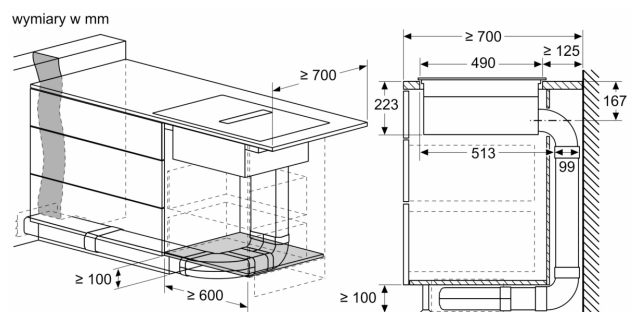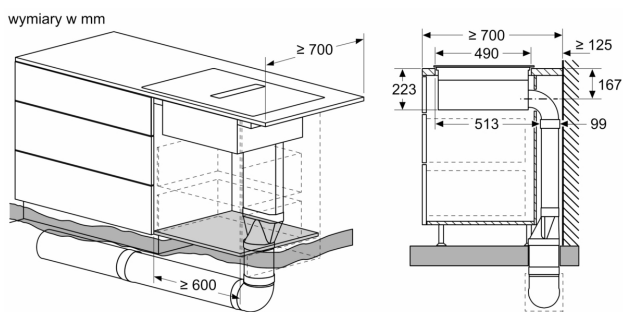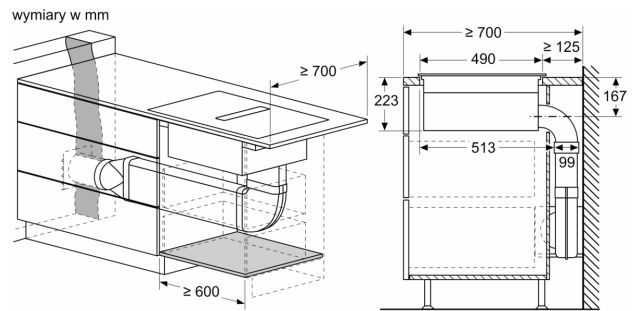

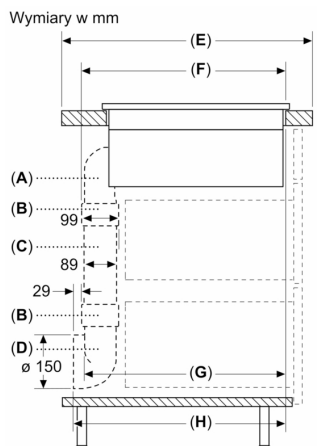

| A         | E     | F   | G   | H   |
|-----------|-------|-----|-----|-----|
| Rozmiar S | ≥ 600 | 547 | 545 | 579 |
| Rozmiar M | ≥ 650 | 574 | 569 | 603 |
| Rozmiar L | ≥ 700 | 612 | 609 | 643 |


A: Kolanko 90°  
 B: Tuleja łącznika  
 C: Rura prosta  
 D: Kolanko łącznikowe 90° kanału okrągłego-płaskiego

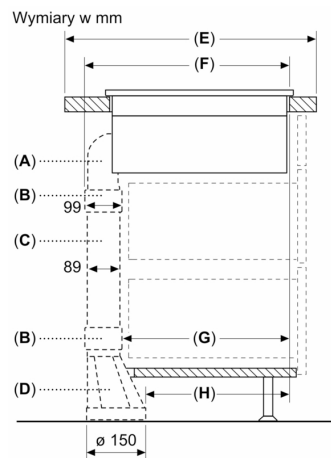

| A         | E     | F   | G   | H   |
|-----------|-------|-----|-----|-----|
| Rozmiar S | ≥ 600 | 547 | 451 | 389 |
| Rozmiar M | ≥ 650 | 574 | 475 | 413 |
| Rozmiar L | ≥ 700 | 612 | 515 | 453 |


A: Kolanko 90°  
 B: Tuleja łącznika  
 C: Rura prosta  
 D: Łącznik prosty kanału okrągłego-płaskiego

Wymiary w mm

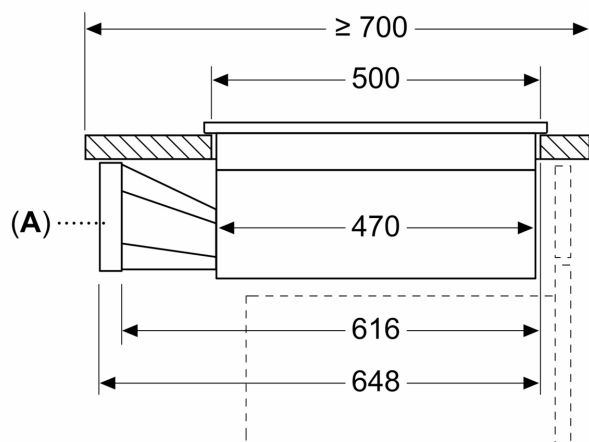



A: Łącznik kanału okrągłego-płaskiego

Wymiary w mm  
 Widok z przodu

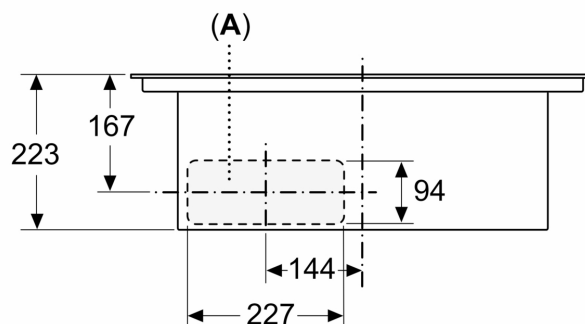

A: podłączenie bezpośrednio do tylnej ścianki

Wymiary w mm  
Widok z przodu - wycięcia w meblach  
na obieg zamknięty bez kanału

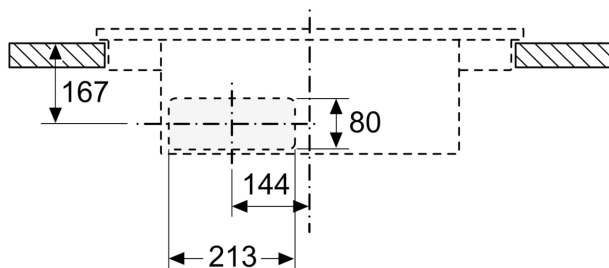

Przy montażu bezpośrednim na nieizolowanych ścianach zewnętrznych ( $\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$ ), zalecamy stosowanie konfiguracji recyrkulacji częściowo lub całkowicie kanałowej.

wymiary w mm  
Widok od przodu

