

iQ700, Integrated Design Hood, 90 cm, Czarne szkło, Czarny matowy LJ98BET60



Wypożazenie dodatkowe

LZ11IBB16 :
LZ11IBJ16 :

- ✓ Harmonijna integracja: zintegrowana instalacja, zapewniająca niemal niewidoczny montaż w górnej szafce.
- ✓ Silnik iQdrive: wysoka efektywność, cicha praca i trwałość.
- ✓ Maksymalna przestrzeń przechowywania: okap T-kształtny umożliwia obciążenie do 10 kg z każdej strony.
- ✓ Intelligent hood automatic sensor: automatycznie dostosowuje wydajność do jakości powietrza i płyty.
- ✓ Panel szklany: składany panel szklany. Niewidoczny, gdy nie jest używany.

Wypożazenie

Dane techniczne


Klasyfikacja: Do zabudowy
Długość kabla przyłączeniowego: 130 cm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 340mm x 860.0mm x 300mm mm
Wysokość: 60 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 430 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej: 650 mm
Ciężar netto: 10.7 kg
Rodzaj sterowania: Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości: 3-stopniowa + 2 tryby intensywne
Maksymalna wydajność wentylatora w obiegu otwartym: . 427 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym: 656.0 m³/h
Maksymalna wydajność wentylatora w obiegu zamkniętym: 414 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym: 851 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza: 427 m³/h
Ilość lamp: 2
Poziom hałasu: 57 dB(A) re 1pW
Średnica wylotu powietrza: 150 mm
Materiał filtra przeciwtłuszczowego: Filtr zmywalny stal nierdzewna
Kod EAN: 4242003969229
Moc przyłączeniowa: 200 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy: Do zabudowy modułowej



iQ700, Integrated Design Hood, 90 cm, Czarne szkło, Czarny matowy LJ98BET60


Rysunki wymiarowe

Wymiary w mm Widok z góry

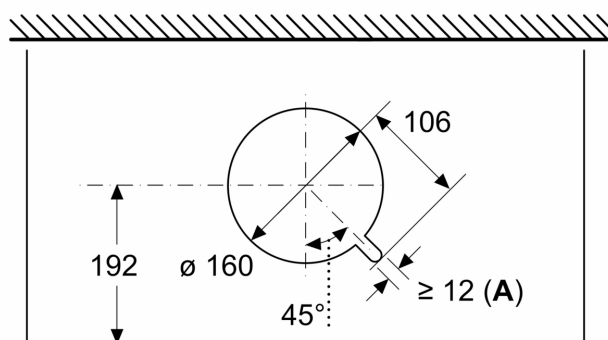

A: Prowadzenie kabla


Wymiary w mm Przykład montażu z półką na przyprawę

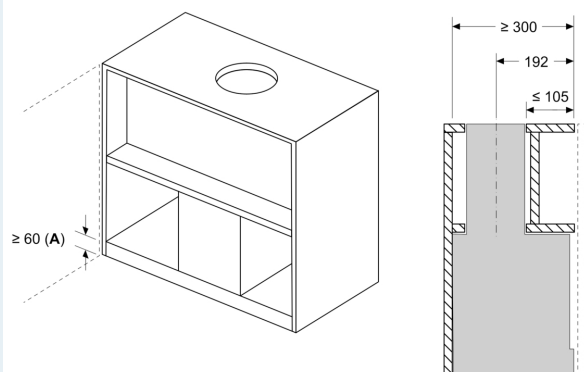

A: Obszar bez zawiasów

Przykład montażu w szafkach z poprzeczką, gdy montaż z przedłużeniem kominowym (wyposażenie dodatkowe) nie jest możliwy

Wymiary w mm

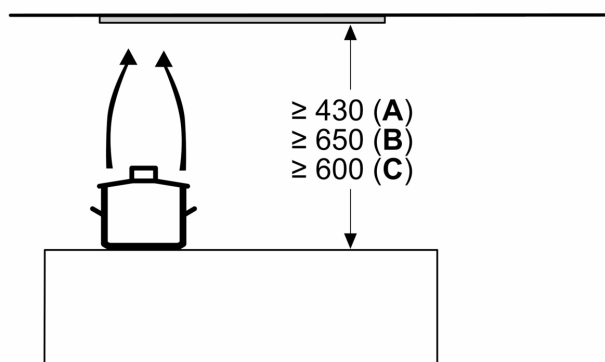


A: Elektr.

B: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu palnika

C: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej Zelandii

Wymiary w mm Wymagania dotyczące instalacji w przypadku wymiany




A: Obszar bez zawiasów


Wymagania montażowe dotyczące wymiany istniejących rozwiązań montażowych przy użyciu zintegrowanego okapu wysepkowego bez konieczności wymiany szafki

Rysunki wymiarowe


Wymiary w mm
Widok z przodu

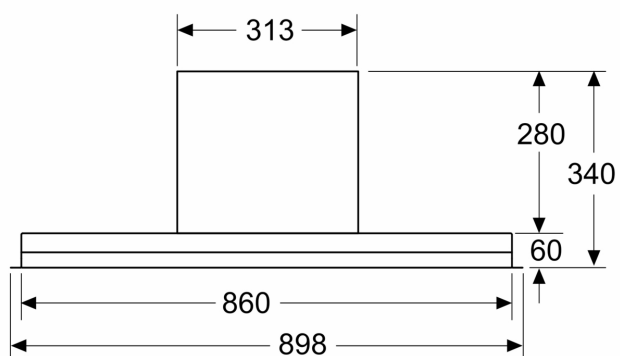

Wymiary w mm
Widok z boku

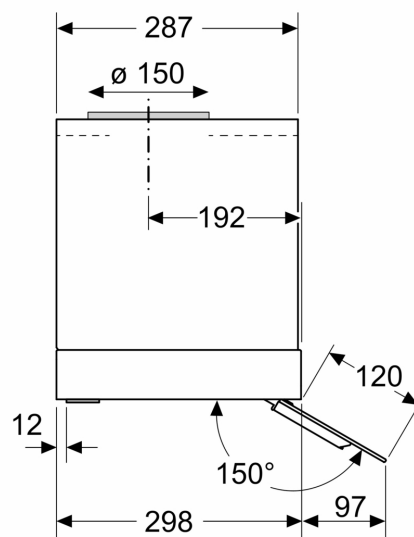


Wymiary w mm
Przykładowy montaż

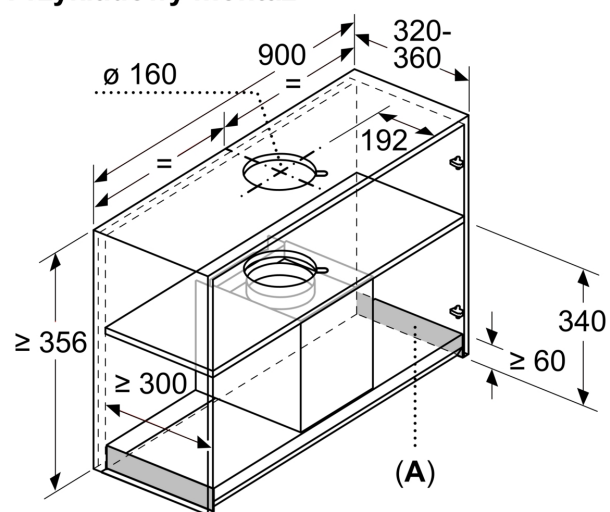

A: Obszar bez zawiasów

Wymiary w mm
Przykład montażu w wycięciu w zabudowie meblowej

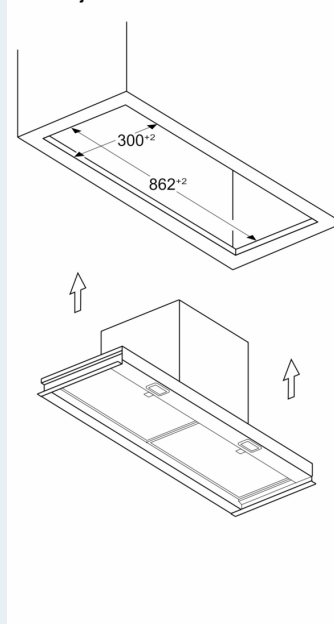

Rysunki wymiarowe

Wymiary w mm

