


Serie 8, Piekarnik do zabudowy z funkcją pary, 60 x 60 cm, Czarny HSG738DB2

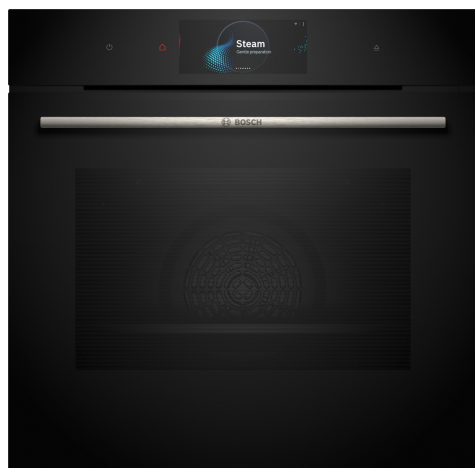

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze perfor., XL, 1 x Gąbka, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze nieperfor., M, 1 x Blacha Air Fry

Wyposażenie dodatkowe

HEZ629070 Blacha Air Fry i do grillowania
HEZ638D00 Prowadnice teleskop. 1 pozio. VarioClip

Piekarnik do zabudowy z funkcją pary, Cyfrowym Pierścieniem Sterującym oraz dotykowym wyświetlaczem TFT Touchdisplay. Funkcja Asystenta Dań, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus: dla automatycznie perfekcyjnych dań, pieczenie z nawilżającą parą oraz delikatne pieczenie. Sterowanie z Home Connect za pomocą aplikacji.

- **Cyfrowy Pierścień Sterujący:** łatwy i nowoczesny sposób na wybór ustawień piekarnika.
- **Wyświetlacz dotykowy TFT Pro:** sterowanie za pomocą cyfrowego pierścienia i ekranu dotykowego TFT.
- **Funkcja Steam Plus:** do łagodnego i zdrowego przygotowywania potraw w temperaturze do 120 C.
- **Automatyczne wyłączenie:** proces gotowania zatrzymuje się automatycznie, gdy tylko potrawa jest gotowa.
- **PerfectBake Plus:** reguluje ustawienia i informuje Cię, kiedy należy wyjąć potrawę z piekarnika.

Dane techniczne

Typ budowy: Do zabudowy
Otwieranie drzwi: Opuszczane
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Wymiary urządzenia: 595x594x548 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 665x660x680 mm
Materiał panelu sterowania: Szkło
Materiał drzwi: Szkło
Masa netto: 42.3 kg
Długość kabla przyłączeniowego: 120 cm
Kod EAN: 4242005578825
Natężenie (A): 16 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Pojemność użytkowa (komory) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/EC): 71 l
Klasa efektywności energetycznej¹: A++
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: ... 0.87 kWh/cykl
Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC): 0.52 kWh/cykl
Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): 61.2 %
Zawarte akcesoria: 1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze perfor., XL, 1 x Gąbka, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze nieperfor., M, 1 x Blacha Air Fry



¹ Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D

Serie 8, Piekarnik do zabudowy z funkcją pary, 60 x 60 cm, Czarny HSG738DB2

Piekarnik do zabudowy z funkcją pary, Cyfrowym Pierścieniem Sterującym oraz dotykowym wyświetlaczem TFT Touchdisplay. Funkcja Asystenta Dań, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus: dla automatycznie perfekcyjnych dań, pieczenie z nawilżającą parą oraz delikatne pieczenie. Sterowanie z Home Connect za pomocą aplikacji.

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z parowarem z 23 funkcjami grzania: Termoobieg 4 D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, grzanie intensywne, gotowanie w niskiej temperaturze, podgrzewanie, suszenie, podtrzymywanie ciepła, termoobieg delikatny, grzanie góra/ dół delikatne, AirFry, para 100%, regeneracja z parą, fermentacja z parą, rozmrażanie z parą, grill z obiegiem powietrza z parą, podtrzymywanie ciepła z parą, termoobieg 4D z parą, grzanie góra/dół z parą
- Piekarnik z parowarem z 23 rodzajami grzania: para 100%, regeneracja z parą, fermentacja z parą, rozmrażanie z parą
- Rodzaje grzania za pomocą aplikacji Home Connect App: pozwól odpocząć, nagrzewanie
- Regulacja temperatury: 30 °C - 250 °C
- Steam Function Plus
- Pojemność: 71 l
- Wnętrze piekarnika Emalia GranitEmail

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 5 szt
- full extension, z funkcją TelescopeStop, prowadnica teleskopowa VarioClip, niezależna od poziomu

Design:

- Sterowanie sensorowe TouchControl
- Cyfrowy Pierścień Sterujący
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa GranitEmail
- Bardzo duża pojemność komory piekarnika

Czyszczenie:

- System łatwego czyszczenia CleanCoating
- SteamCleaning
- Asystent czyszczenia (program) - czyszczenie parowe
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Komfort:

- Cooking Assistant
- Wyświetlacz dotykowy TFT Touchdisplay Pro
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wskaźnik aktualnej temperatury
- Kontrola nagrzewania
- Zawias drzwi u dołu

- SoftOpen i SoftClose delikatne otwieranie drzwi i domykanie drzwi piekarnika
- Funkcja Assist
- cookControl Pro: programy automatyczne
- Termosonda PerfectRoast Plus
- Czujnik pieczenia PerfectBake Plus
- Funkcja AirFry
- Automatyczne szybkie nagrzewanie
- Steam Boost : dodaj 3 minuty intensywnego wyrzutu pary za jednym dotknięciem.
- Stopnie intensywności wyrzutu pary: wysoki stopień, średni stopień, niski stopień
- Oświetlenie LED
- Wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Wskaźnik zapętnienia pojemnika na wodę
- Umieszczenie generatora pary na zewnątrz komory
- Dmuchawa chłodząca
- Home Connect: możliwość podłączenia do sieci WLAN
- Termoobieg 4 D: równomierne rozprowadzanie ciepła na wszystkich poziomach – również jednocześnie.

Wyposażenie standardowe:

- blacha AirFry & Grill, emaliowana blacha do pieczenia, Ruszt, Gąbka, pojemnik do gotowania na parze perforowany (XL), pojemnik do gotowania na parze, nieperforowany, rozmiar M, blacha uniwersalna

Bezpieczeństwo:

- Niska temperatura drzwi
- CoolTouch door: panele szklane w drzwiach piekarnika 3 szt
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik załegania ciepła
- Przycisk start/stop
- Wyłącznik kontaktowy drzwi

Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A++(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.87 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.52 kWh
- Liczba komór: 1
- Źródło ciepła: elektryczne
- Objętość: 71 l


Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"



Serie 8, Piekarnik do zabudowy z funkcją pary, 60 x 60 cm, Czarny HSG738DB2

Montaż dwóch urządzeń jedno na drugim

Wymiana powietrza

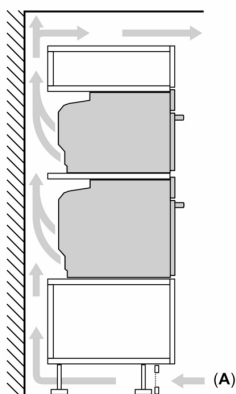

A: Wlot powietrza $\geq 200 \text{ cm}^2$

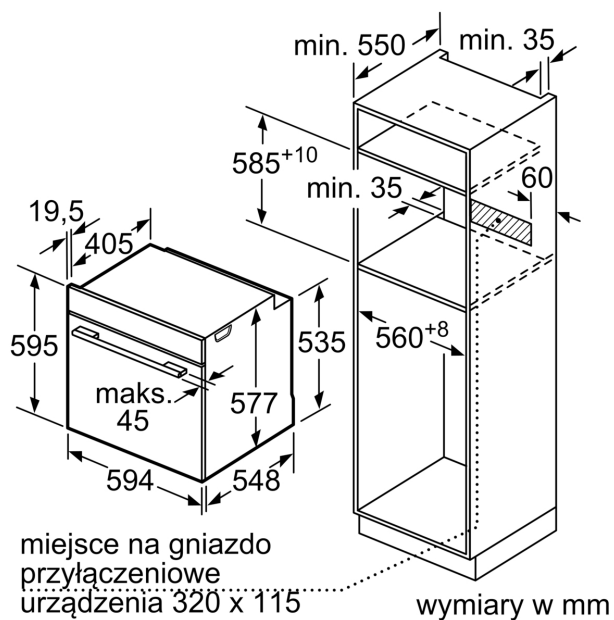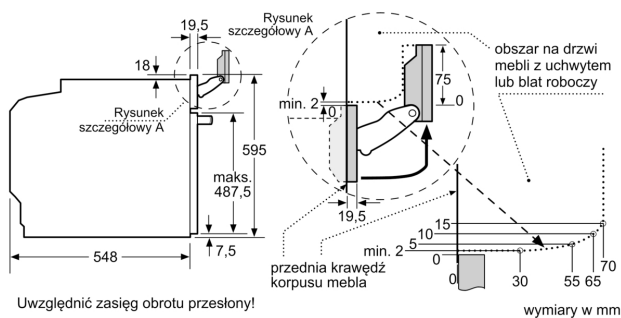

Wymiary w mm
Grubość blatu roboczego w przypadku montażu pod płytą grzewczą
 (w razie potrzeby wraz z konstrukcją nośną)

Typ płyty grzewczej	nakładana na blat	Splukiwanie
Indukcyjna płyta grzewcza	≥ 37	≥ 38
Płyta indukcyjna pełnowierzchniowa	≥ 47	≥ 48
Gazowa płyta grzewcza	≥ 30	≥ 38
Elektryczna płyta grzewcza	≥ 27	≥ 30

