

iQ700, Piekarnik do zabudowy z funkcją pary, 60 x 60 cm, Czarny HS738G3B2



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze perfor., XL, 1 x Gąbka, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze nieperfor., M, 1 x Blacha Air Fry

Wyposażenie dodatkowe

HZ629070	Blacha Air Fry i do grillowania
HZ638D00	Prowadnice teleskop. 1 pozio. VarioClip
HZ32WA00	Bezprzewodowa termosonda

Inteligentny piekarnik fullSteam Plus z Asystentem gotownia wspomaga intuicyjne ustawienie programu, termosonda roastingSensor Plus zapewni wyśmienite wyniki.

- ✓ TFT-Touchdisplay Pro – Duży kolorowy wyświetlacz dotykowy zapewniający wygodną obsługę.
- ✓ cookControl Pro: Doskonałe rezultaty, niezależnie od przepisu i wymagań.
- ✓ steamClean intensive i humidClean Plus: idealne czyszczenie na każde zabrudzenie — od szybkiego odświeżenia po gruntowne czyszczenie.
- ✓ fullSteam Plus & addedSteam Plus: szybkie, zdrowe gotowanie na parze i perfekcyjne wypieki.
- ✓ Home Connect ze zdalnym sterowaniem: Uwolnij cały potencjał swojego inteligentnego piekarnika.

Wyposażenie

Dane techniczne

Rodzaj: Do pełnej zabudowy

Otwieranie drzwi: Opuszczane

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm

Wymiary urządzenia (WxSxG): 595x594x548 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 665x660x680 mm

Materiał panelu sterowania: Szkło

Materiał drzwi: Szkło

Ciężar netto: 39.5 kg

Długość kabla przyłączeniowego: 120 cm

Kod EAN: 4242003990360

Natężenie: 16 A

Napięcie: 220-240 V

Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz

Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Pojemność użytkowa (komory) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/EC): 71 l

Klasa efektywności energetycznej¹: A++

Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.87 kWh/cykl

Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC): 0.52 kWh/cykl

Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): 61.2 %

Wyposażenie standardowe: 1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze perfor., XL, 1 x Gąbka, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze nieperfor., M, 1 x Blacha Air Fry



¹ Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D

iQ700, Piekarnik do zabudowy z funkcją pary, 60 x 60 cm, Czarny HS738G3B2

Wyposażenie

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik parowy z funkcją pieczenia z 23 funkcjami grzania: termoobieg 4D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, grzanie intensywne, gotowanie w niskiej temperaturze, podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła, termoobieg delikatny, grzanie góra/ dół delikatne, airFry, para 100%, regeneracja z parą, fermentacja z parą, rozmrażanie z parą, grill z obiegiem powietrza z parą, podtrzymywanie ciepła z parą, termoobieg 4D z parą, grzanie góra/dół z parą
- Rodzaje grzania za pomocą aplikacji Home Connect App: pozwól odpocząć, nagrzewanie
- Regulacja temperatury: 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus
- Pojemność: 71 l
- Wnętrze piekarnika Emalia GranitEmail, uchwyt drabinkowy

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 5 szt
- Prowadnice teleskopowe dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego

Design:

- Obsługa sensorowa
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa titanGlanz

Czyszczenie:

- System łatwego czyszczenia coated backwall - powlekana tylna ścianka
- steamClean intensive
- humidClean Plus: czyszczenie parowe
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Komfort:

- Cooking Assistant
- Wyświetlacz dotykowy TFT touchDisplay Pro
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wskaźnik aktualnej temperatury
- Kontrola nagrzewania
- Zawias drzwi u dołu
- softMove: delikatne otwieranie i domykanie drzwi piekarnika
- cookControl Pro: programy automatyczne
- Termosonda roastingSensor Plus
- Automatyczne szybkie nagrzewanie
- Funkcja coolStart
- steamBoost : dodaj 3 minuty intensywnego wyrzutu pary za jednym dotknięciem.
- Stopnie intensywności wyrzutu pary: wysoki stopień, średni stopień, niski stopień
- Oświetlenie LED
- Wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę

- Umieszczenie generatora pary na zewnątrz komory
- Dmuchawa chłodząca
- Home Connect: możliwość podłączenia do sieci WLAN
- termoobieg 4D: równomierne rozprowadzanie ciepła na wszystkich poziomach — również jednocześnie.

Wyposażenie standardowe:

- blacha airFry & Grill, emaliowana blacha do pieczenia, Ruszt, Gąbka, pojemnik do gotowania na parze perforowany (XL), pojemnik do gotowania na parze, nieperforowany, rozmiar M, blacha uniwersalna

Bezpieczeństwo:

- Niska temperatura frontu
- CoolTouch door: panele szklane w drzwiach piekarnika 3 szt
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- Przycisk start/stop
- Wyłącznik kontaktowy drzwi

Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A++(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.87 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.52 kWh
- Liczba komór: 1
- Źródło ciepła: elektryczne
- Objętość: 71 l

Wymiary:


- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

iQ700, Piekarnik do zabudowy z funkcją pary, 60 x 60 cm, Czarny HS738G3B2



Rysunki wymiarowe

Montaż dwóch urządzeń jedno na drugim

Wymiana powietrza

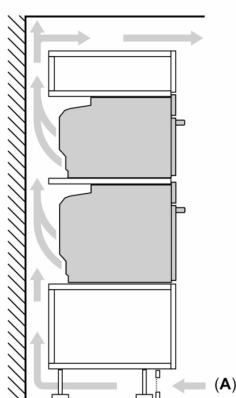

A: Wlot powietrza $\geq 200 \text{ cm}^2$

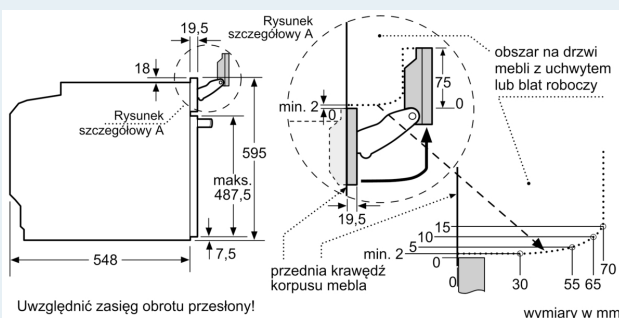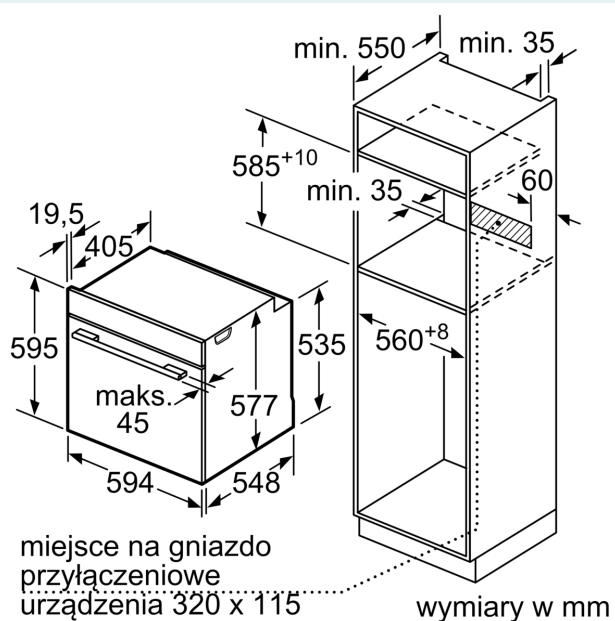

Wymiary w mm
Grubość blatu roboczego w przypadku montażu pod płytą grzewczą
 (w razie potrzeby wraz z konstrukcją nośną)

Typ płyty grzewczej	nakładana na blat	Splukiwa- nie
Indukcyjna płyta grzewcza	≥ 37	≥ 38
Płyta indukcyjna pełnopowierzchniowa	≥ 47	≥ 48
Gazowa płyta grzewcza	≥ 30	≥ 38
Elektryczna płyta grzewcza	≥ 27	≥ 30

Rysunki wymiarowe

