


**iQ300, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane, Czarny
EN6B6HK40**

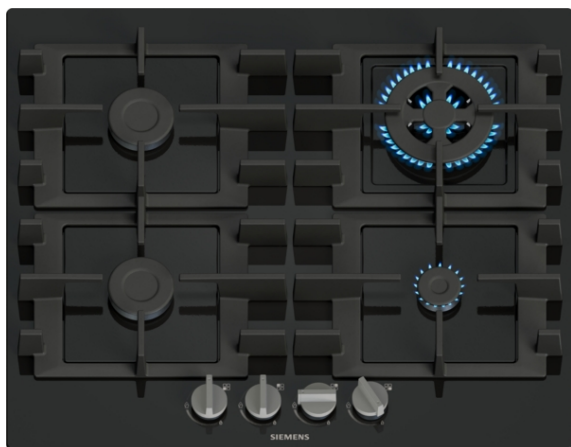

Płyta gazowa z hartowanym szkłem z dzielonymi rusztami ułatwia czyszczenie.

Wyposażenie

Dane techniczne

Typ urządzenia : Płyta gazowa ze zintegrowanym sterowaniem
Typ budowy : Do zabudowy
Rodzaj zasilania : Gazowe
Liczba pól grzewczych : 4
Elementy obsługi : Pokręta mieczykowe
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 45 x 560-562 x 480-492 mm
Szerokość (mm) : 590 mm
Wymiary urządzenia : 57.4x590x520 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 141 x 651 x 578 mm
Masa netto : 16,3 kg
Masa brutto (kg) : 17,2 kg
Wskaźnik zalegania ciepła : Brak
Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej : Szkło hartowane
Kolor powierzchni : Czarny
Długość kabla przyłączeniowego : 100,0 cm
Knob Material : Tworzywo sztuczne
Sealed Burners : Nie
Moc modułu grzewczego (kW) : 1.75 kW
Moc 3 modułu grzewczego (kW) : 1.75 kW
Moc 4 modułu grzewczego (kW) : 3.3 kW
Moc przyłączeniowa (W) : 1 W
Moc przyłączeniowa gazu : 7800 W
Natężenie (A) : 3 A
Napięcie (V) : 220-240 V
Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz
Rodzaj zasilania : Gazowe
Rodzaj gazu : gaz ziemny 2E G20 20mbr
Inne dopuszczalne rodzaje gazu : Gaz płynny Propan 3P G31 37 mbar
Rodzaj wtyczki : brak wtyczki (podłączenie elektryczne przez elektryka)
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : x x
Dimensions of the packed product : 5.55 x 22.75 x 25.62
Masa netto (lbs) : 36,000 lbs
Masa brutto (lbs) : 38,000 lbs

Wyposażenie dodatkowe

HZ9SE060
HZ9SE040
HZ32WA00 Bezprzewodowa termosonda
HZ298114
HZ298107
HZ298105



4 242003 949078

iQ300, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane, Czarny EN6B6HK40

Wyposażenie

Design

- Powierzchnia: szkło hartowane, czarna
- Ruszty żeliwne, dzielone

Komfort użytkowania

- Pokręta mieczykowe, z przodu: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalenie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętkę, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- Ilość palników gazowych: 4 szt
- Strona lewa, przedni palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona lewa, tylny palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik wok do 3.3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od gazu)

Utrzymywanie w czystości

- Ruszta nadają się do mycia w zmywarce
- Ruszty żeliwne, dzielone: niewielka waga i kompaktowa forma, a jednocześnie wysoka stabilność dzięki jednolitej powierzchni.

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 57.4 x 590 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 30 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Moc przyłączeniowa: 7.8 kW

iQ300, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane, Czarny
EN6B6HK40

Rysunki wymiarowe

